

Приложение 9
к Правилам благоустройства городского округа
Архангельской области «Мирный»

Правила формирования архитектурно-художественного облика нестационарных торговых объектов на территории Мирного

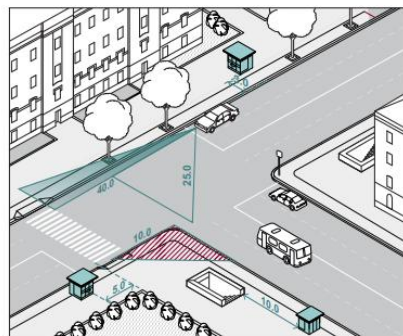


Рисунок 1

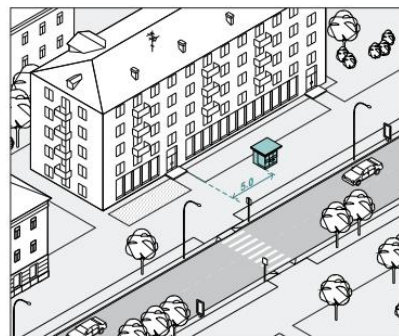


Рисунок 2

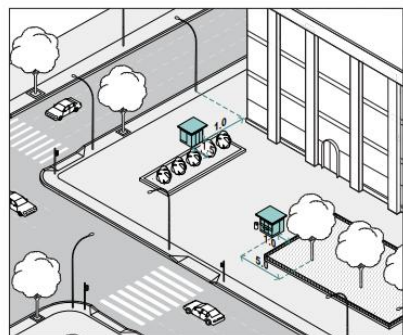


Рисунок 3

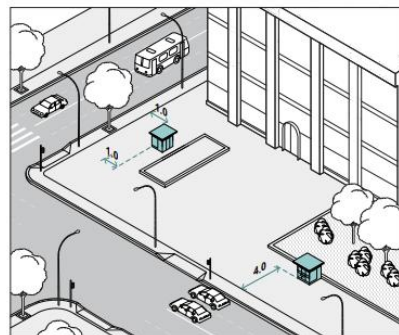


Рисунок 4

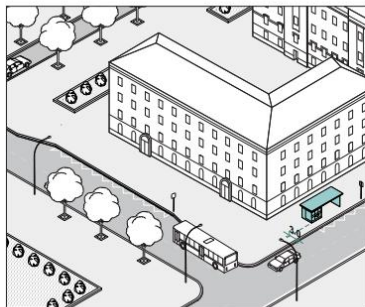


Рисунок 5

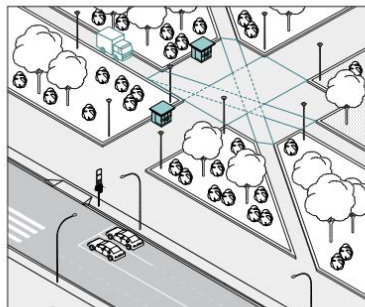


Рисунок 6

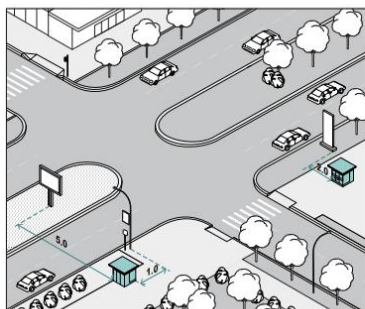


Рисунок 7

Киоск площадь 3,0м2, 4,5м2, 6,0м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота киоска, составляет 2,8м, высота фриза - 0,18м.
Высота от низа киоска, до нижнего края торгового окна составляет - 1,0м.
Размер торгового окна не менее 0,4х0,4, с шириной подоконника 0,3м.
Высота дверного блока 2,1м, ширина не менее 0,8м.
Вынос козырька не менее 0,55м.
Киоск, должен быть оборудован наружным и внутренним освещением.
Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели.
Основные цвета: серебро, белый, серый графит.
Подсветка: Фонари светодиодные, Лед Неон, синий цвет



Рисунок 8

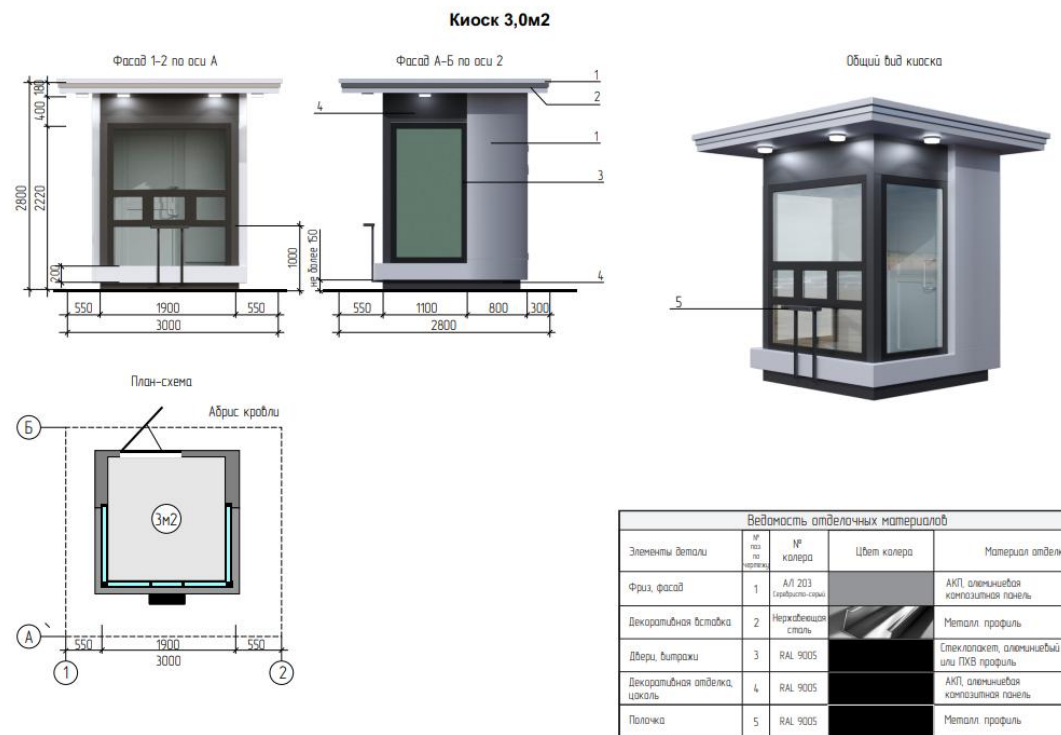


Рисунок 9

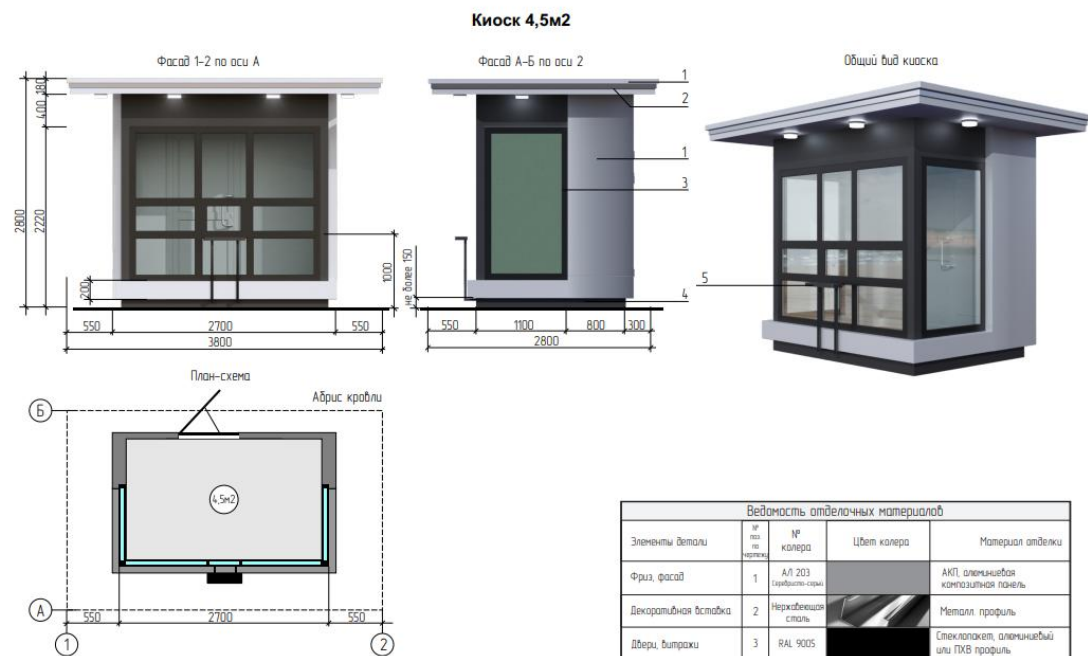


Рисунок 10

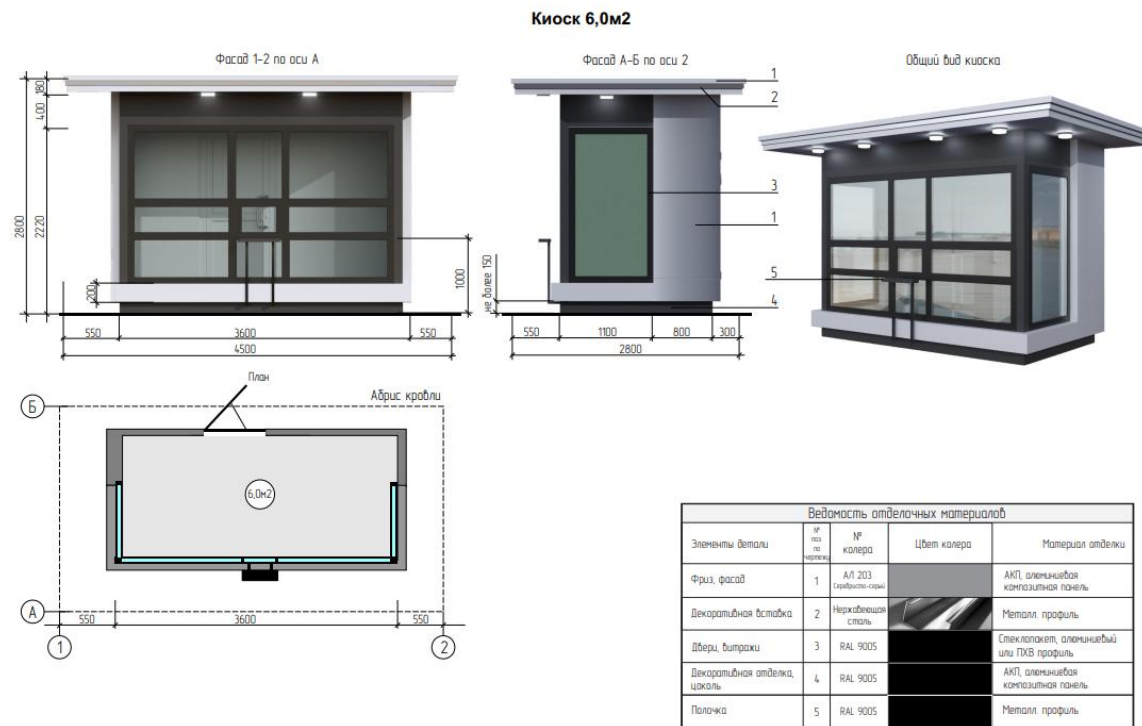


Рисунок 11

Павильон 4,5м2, 6,0м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота павильона составляет 2,8м, высота фриза - 0,18м.
Высота дверного блока 2,1м, ширина не менее 0,8м.
Вынос козырька не менее 0,55м.
Павильон должен быть оборудован наружным и внутренним освещением.
Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели.
Основные цвета: серебро, белый, серый графит.
Подсветка: Фонари светодиодные, Лед Неон, синий цвет

Павильон 4,5м2




Павильон 4,5м2




Павильон 6,0м2



План-схема



План-схема



План-схема



Рисунок 12

Павильон 4,5м2
Вход со стороны фасада А-Б

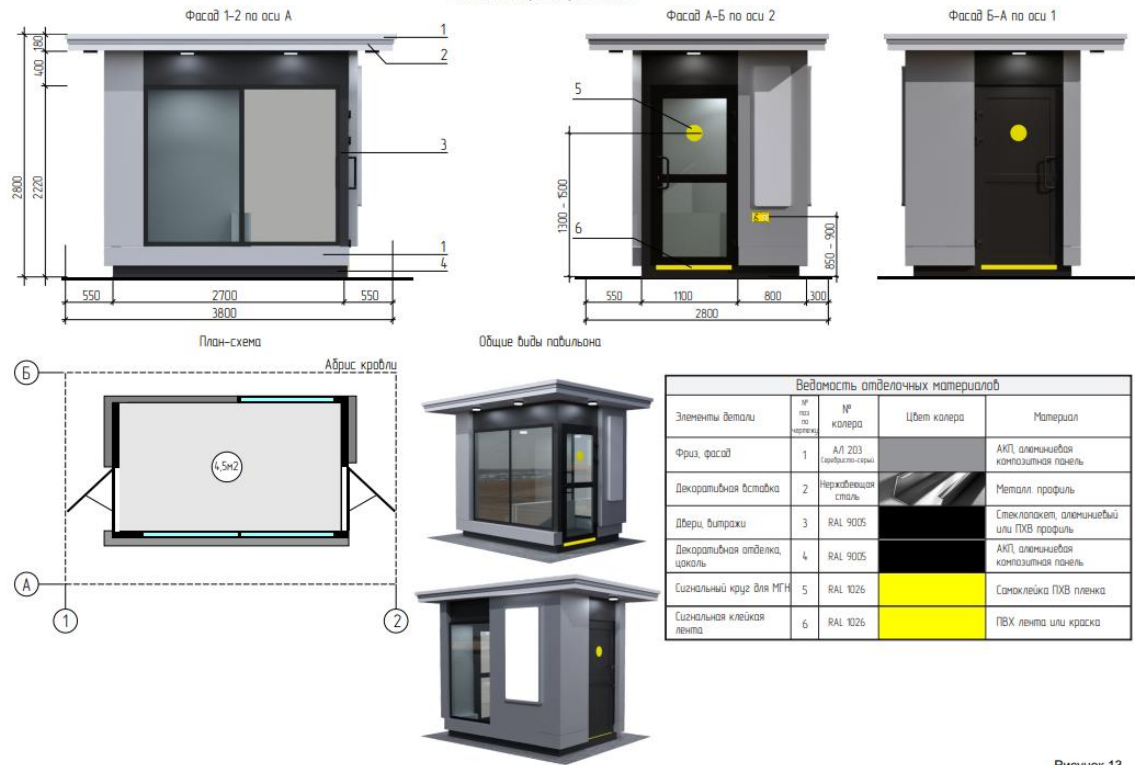


Рисунок 13

Павильон 4,5м2 Вход со стороны фасада 1-2

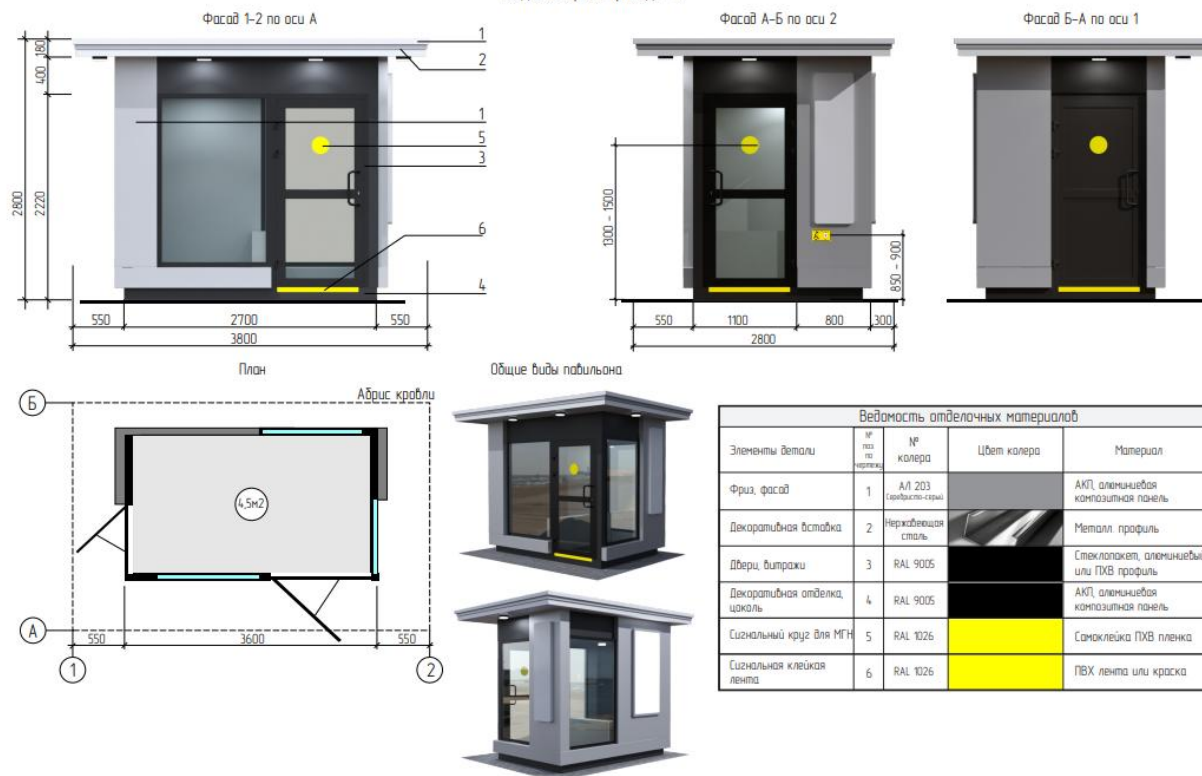


Рисунок 14

Павильон 6,0м2

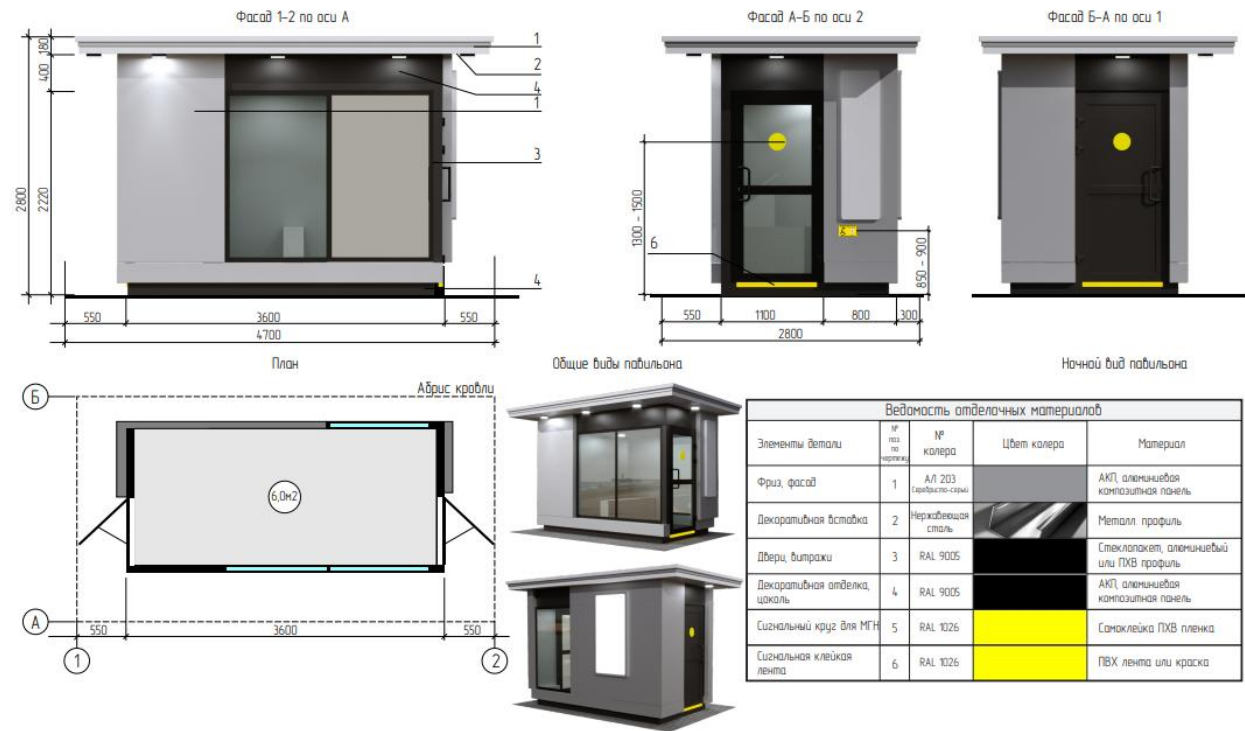


Рисунок 15

Архитектурно-художественная подсветка, праздничная иллюминация

1 Светильник светодиодный герметичный
СПП 2301 12Вт 160-260В 960/лм
IP65 220мм Круг



Тип товара:
Светодиодный светильник
Производитель:
ASD / LLT / IN-HOME
Световой поток, лм: 960
Входное напряжение, В: 160-260
Мощность, Вт (Вм/м): 12
Материал упаковки:
Цвет корпуса: Белый
Степень защиты: IP65

2 Гибкий неон ARL-MINI-24V
Цвет свечения: синий



Низковольтный мини гибкий неон ARL-MINI-24V на 24V, собран на светодиодах smd 2835 размером сечения 16x8,5 мм, предназначен для создания световых контуров на фасаде зданий и создание световых фигур или надписей.
Высокая плотность светодиодов 108 шт/м дает яркое, сплошное равномерное свечение по всей длине неона, без пробелов.
Используется цветная оболочка светорассеивателя, что обеспечивает более насыщенный цвет гибкого неона.



Рисунок 16

Остановочный навес

Высота остановочного навеса составляет 2,8м.
Остановочный навес оборудовать внутренним освещением.
Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели - серебристо-серый, темно-серый.



Рисунок 17

Остановочный навес

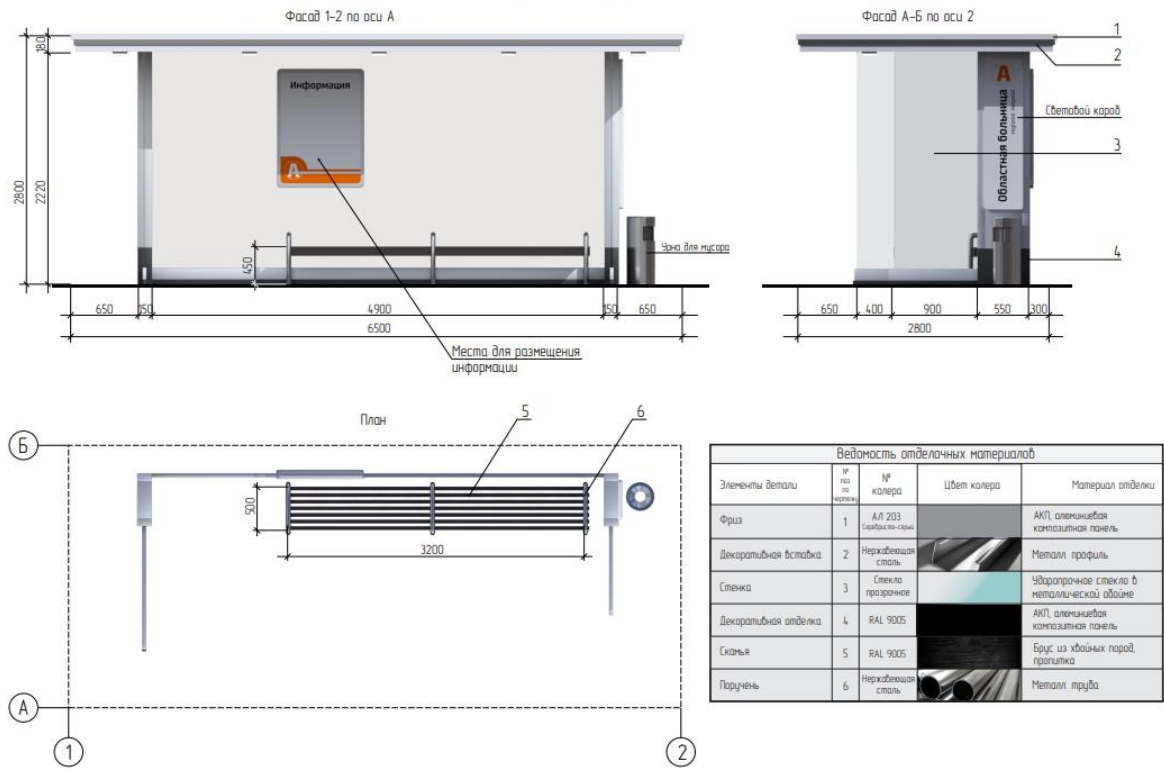


Рисунок 18

Киоск 3,0м2 с остановочным навесом

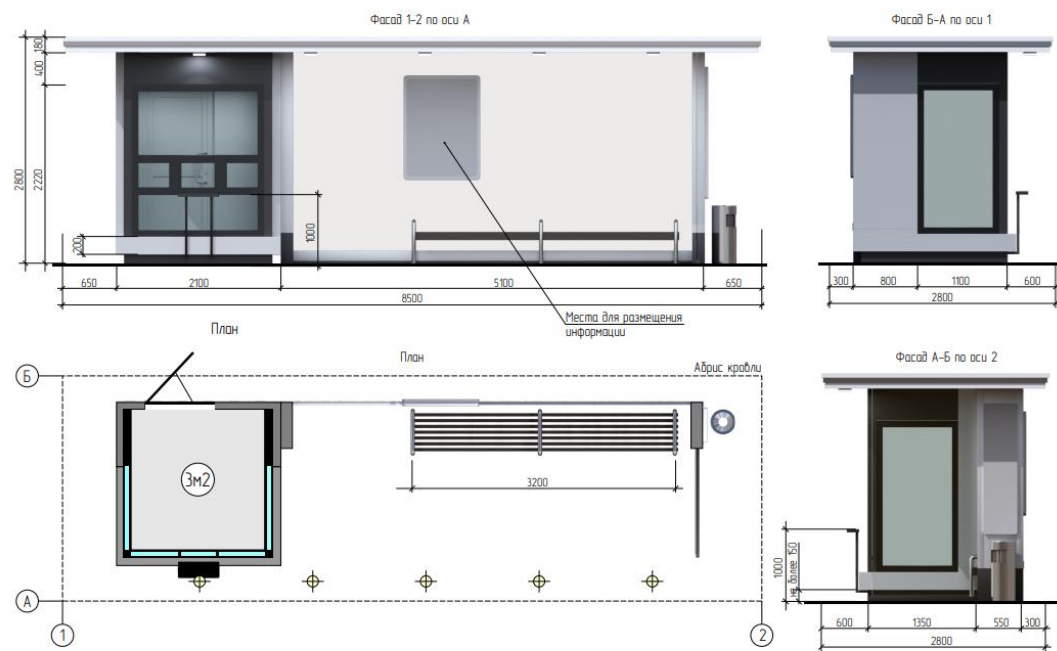


Рисунок 19

Киоск 3,0м2 с остановочным навесом



Ведомость отделочных материалов				
Элементы детали	№ по чертежу	№ колера	Цвет колера	Материал отделки
Фриз, фасад	1	АЛ 203 серый/белый/серый		АКП, алемининовая каталитическая панель
Декоративная вставка	2	Нержавеющая сталь		Металл. профиль
Стекло	3	Стекло прозрачное		Ударопрочное стекло в металлической оболочке
Декоративная отделка, цоколь	4	RAL 9005		АКП, алемининовая каталитическая панель
Скамья	5	RAL 9005		Брус из хвойных пород, пропитка
Поручень	6	Нержавеющая сталь		Металл. труба
Двери, вытраки	7	RAL 9005		Стеклопакет, алемининовый или ПВХ профиль
Декоративная отделка	8	RAL 9005		АКП, алемининовая каталитическая панель

Рисунок 20

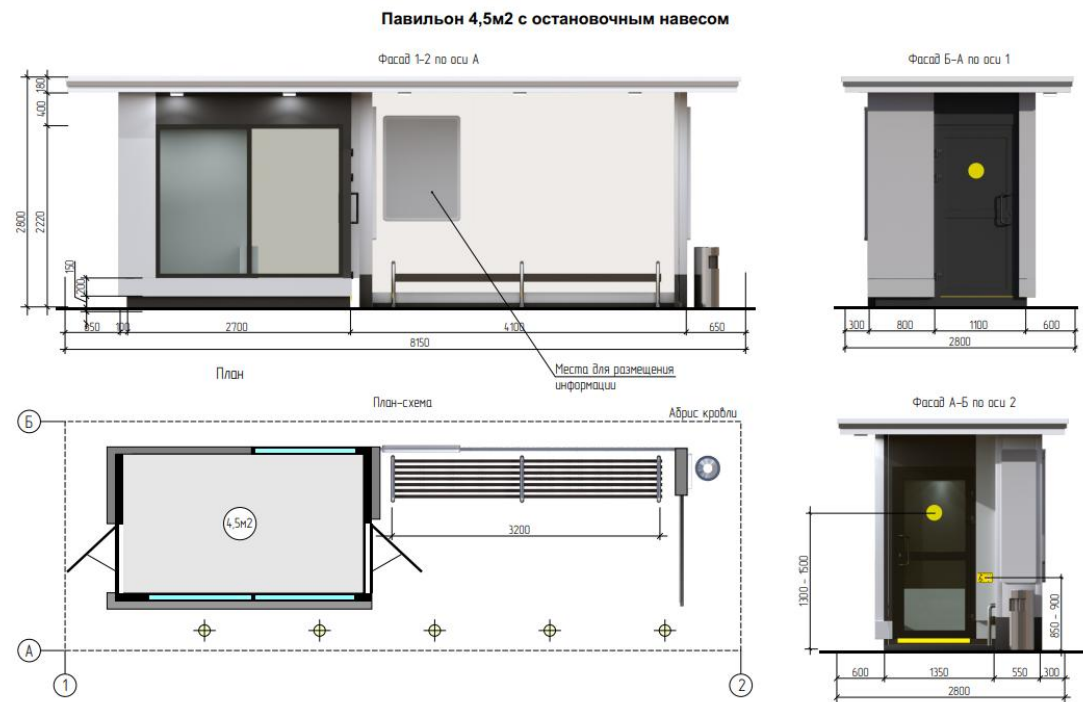


Рисунок 21

Павильон 4,5м2 с остановочным навесом




Рисунок 22

Варианты крепления световых объёмных элементов на нестационарных торговых объектах



1. Вариант

Крепление световых объёмных элементов непосредственно на АКП с помощью саморезов

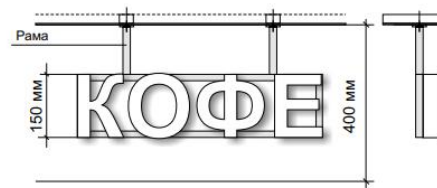

2. Вариант

Крепление световых объёмных элементов на раму из стального профиля 20х20 мм, рама крепится к подшивке козырька в усиленные элементы



Варианты мест размещения световых коробов



Рисунок 24

Елочный базар
Вариант №1



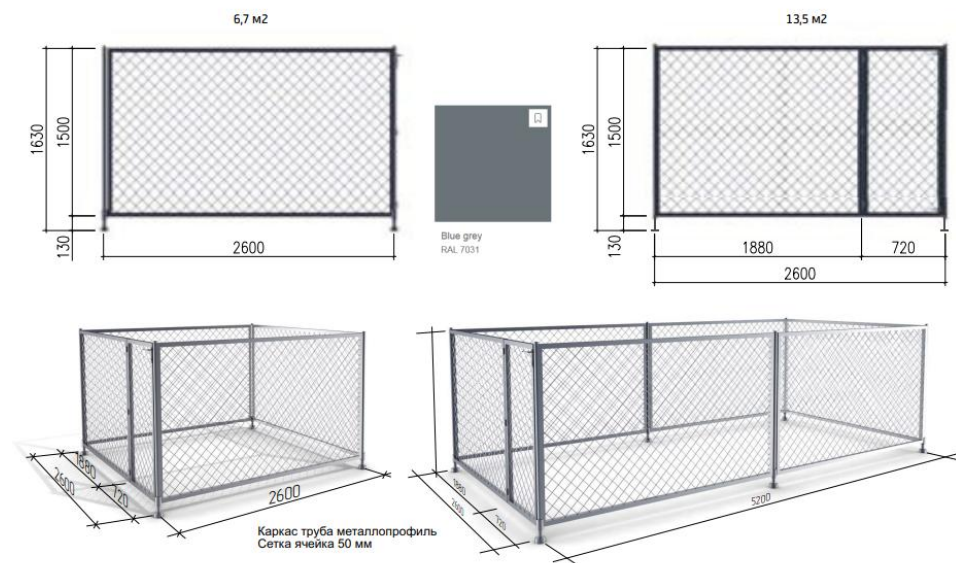


Рисунок 25

Ёлочный базар
Вариант №2

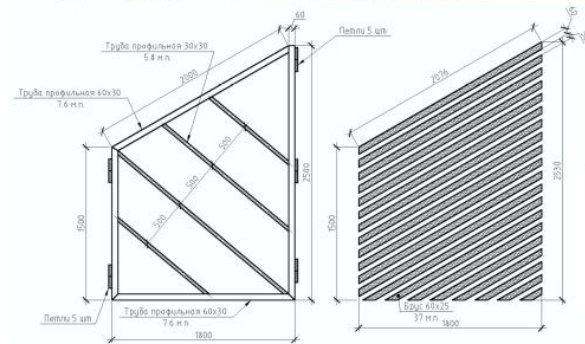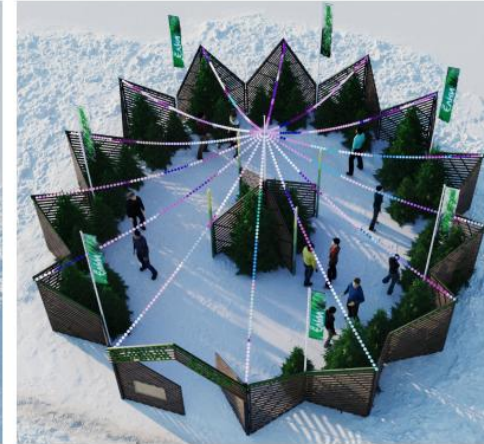

Материалы:

Каркас - труба профильная 30x60x1,5 мм

Обшивка - плаха деревянная 25х60 мм

Цвет: Фактура дерева под прозрачный лак, тонировка под коричневый, зеленый, серебристый.

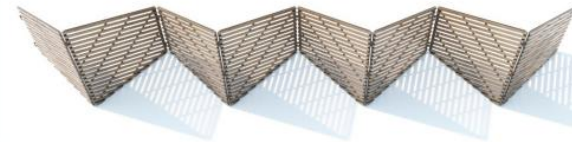


Рисунок 26

Туалет стационарного типа

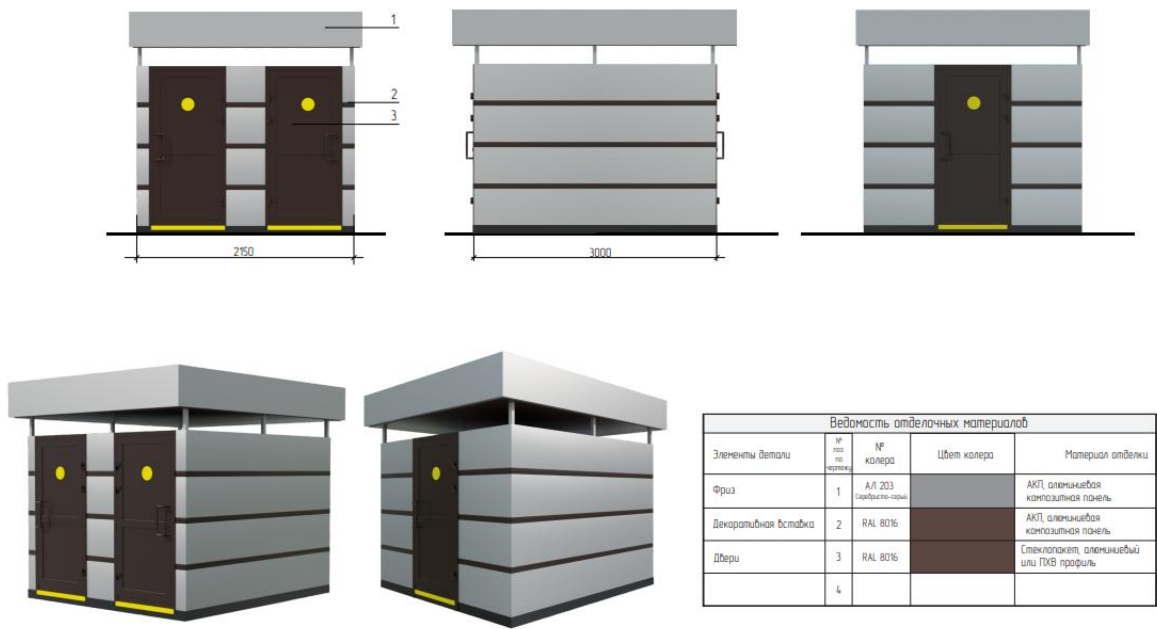


Рисунок 27

Павильон парковый (беседка)



Рисунок 28

Торговая палатка

Вариант №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота торговой палатки составляет 2,3м, размер в плане - 1,8х1,8.
 Каркас палатки изготавливается из деревянного бруса, обрабатывается биозащитным составом.
 Прилавок торговой палатки на высоте 1,0м от уровня земли.
 Кровля палатки односкатная, в сторону задней стенки.
 В палатке необходимо выполнить освещение рабочего места.



Рисунок 29

Торговая палатка
Вариант №2

