

Приложение 9
к Правилам благоустройства городского округа
Архангельской области «Мирный»

Правила формирования архитектурно-художественного облика нестационарных торговых объектов на территории Мирного

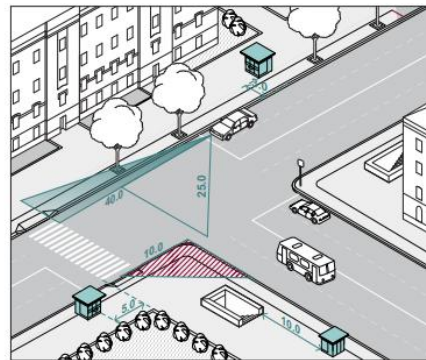


Рисунок 1

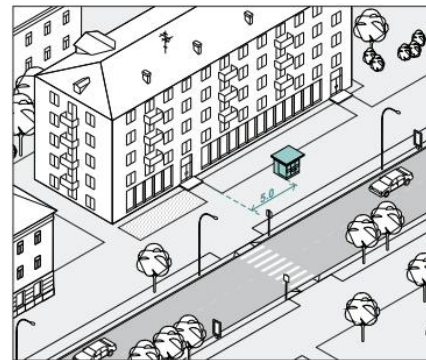


Рисунок 2

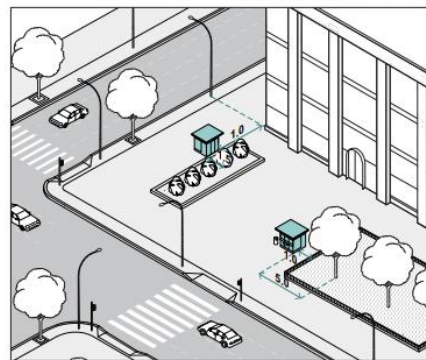


Рисунок 3



Рисунок 4

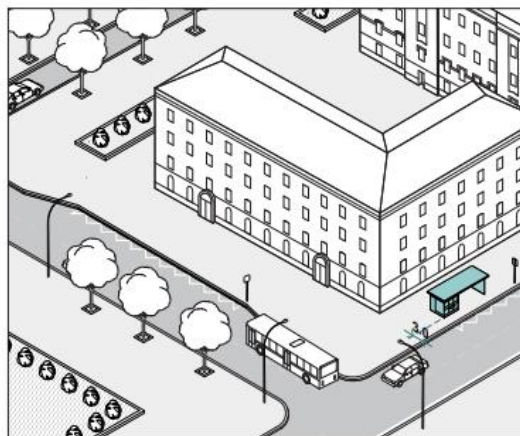


Рисунок 5

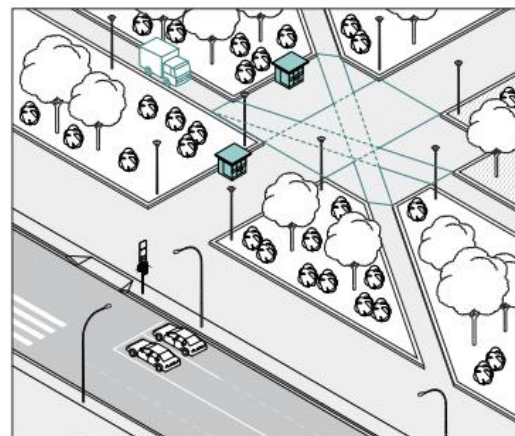


Рисунок 6

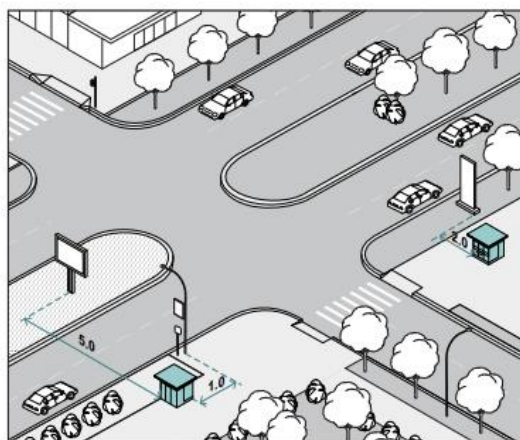


Рисунок 7

Киоск площадь 3,0м2, 4,5м2, 6,0м2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота киоска, составляет 2,8м, высота фриза - 0,18м.
 Высота от низа киоска, до нижнего края торгового окна составляет - 1,0м.
 Размер торгового окна не менее 0,4х0,4, с шириной подоконника 0,3м.
 Высота дверного блока 2,1м, ширина не менее 0,8м.
 Вынос козырька не менее 0,55м.
 Киоск, должен быть оборудован наружным и внутренним освещением.
 Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели.
 Основные цвета: серебро, белый, серый графит.
 Подсветка: Фонари светодиодные, Лед Неон, синий цвет

Киоск 3м2




План-схема



Киоск 4,5м2



План-схема



Киоск 6м2



План-схема

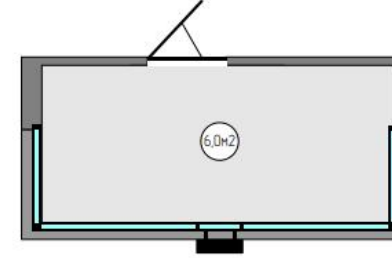


Рисунок 8

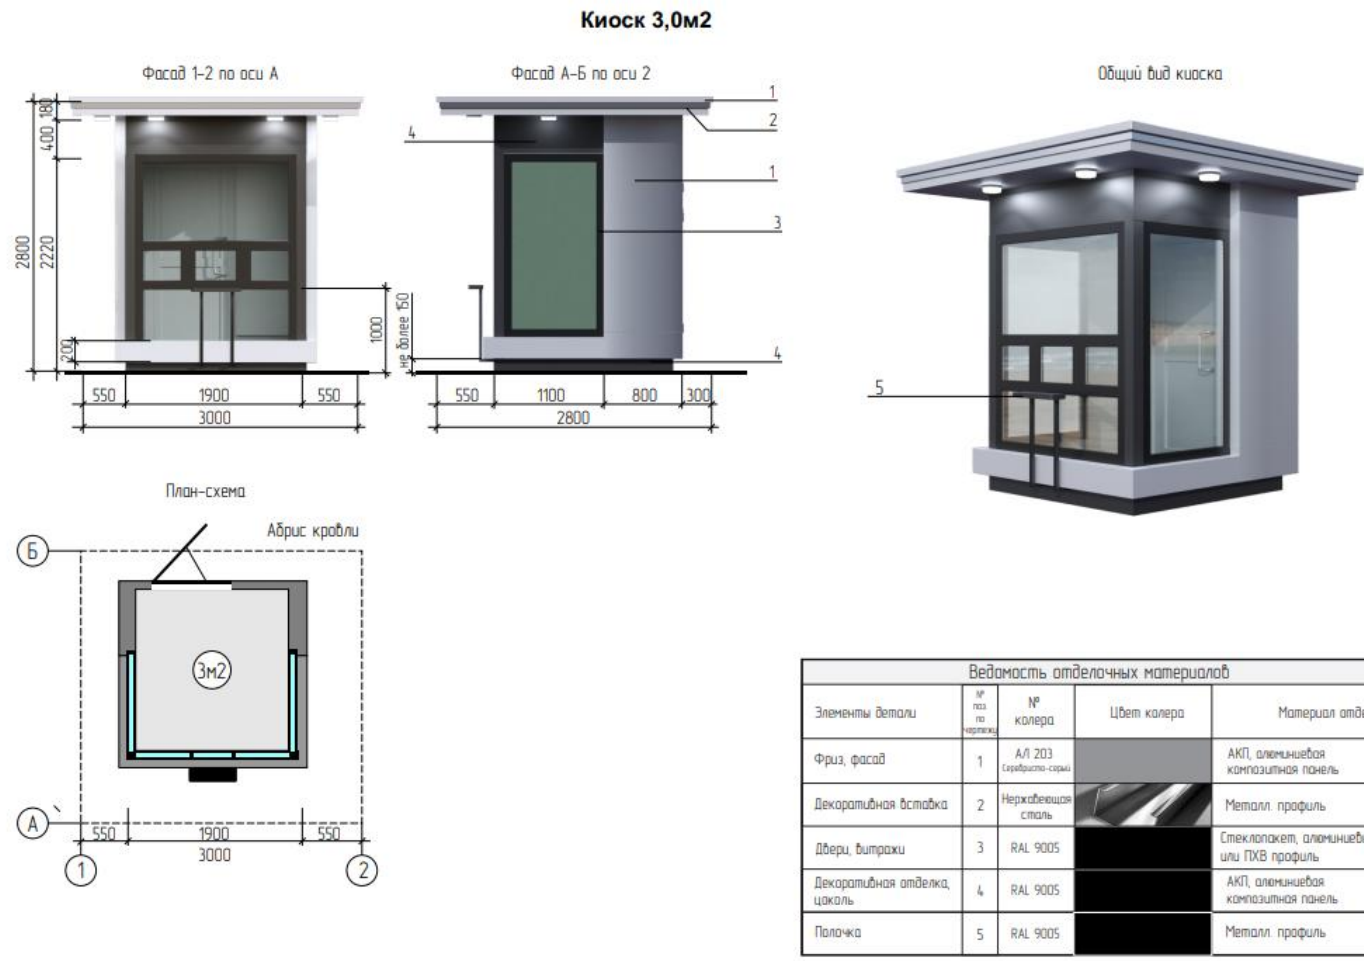


Рисунок 9

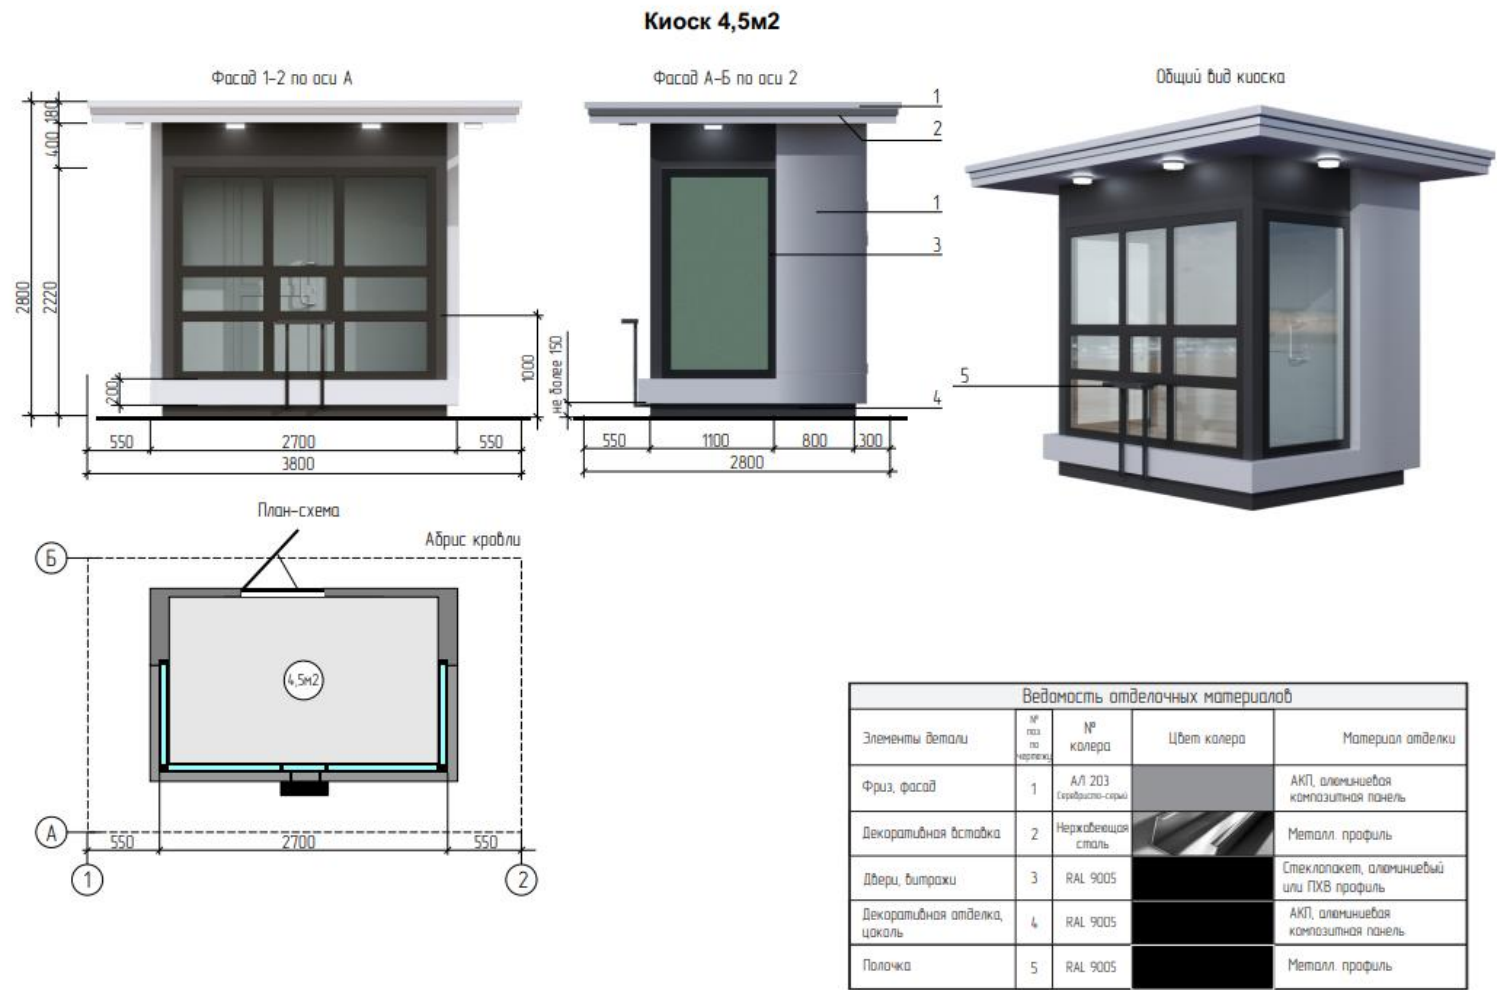


Рисунок 10

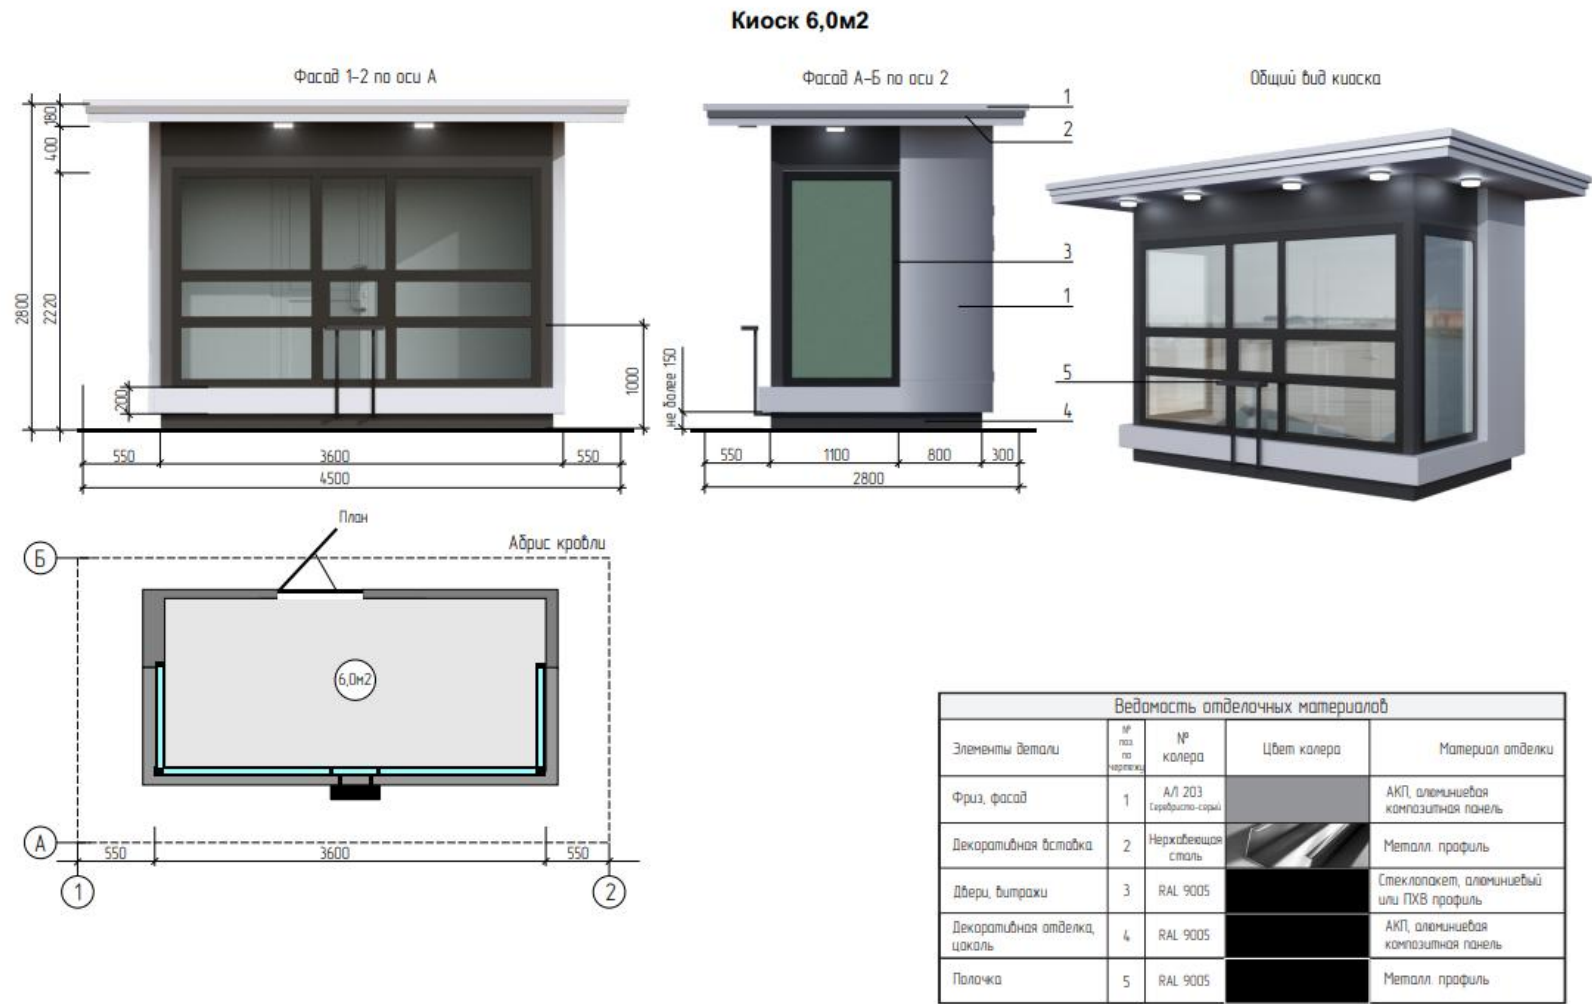


Рисунок 11

Павильон 4,5м², 6,0м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота павильона составляет 2,8м, высота фриза - 0,18м.
 Высота дверного блока 2,1м, ширина не менее 0,8м.
 Вынос козырька не менее 0,55м.
 Павильон должен быть оборудован наружным и внутренним освещением.
 Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели.
 Основные цвета: серебро, белый, серый графит.
 Подсветка: Фонари светодиодные, Лед Неон, синий цвет

Павильон 4,5м²




Павильон 4,5м²




Павильон 6,0м²



План-схема

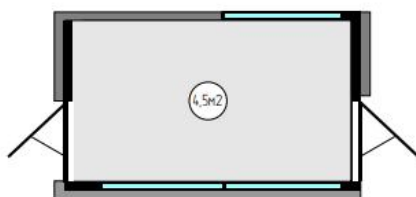

План-схема

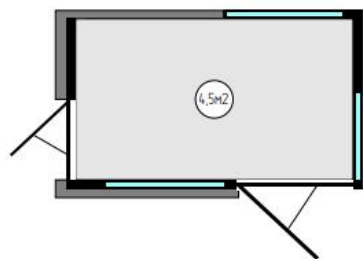

План-схема

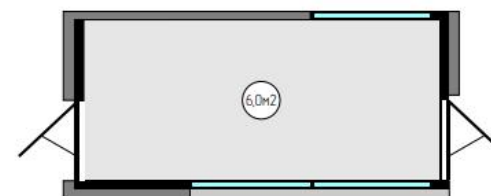


Рисунок 12

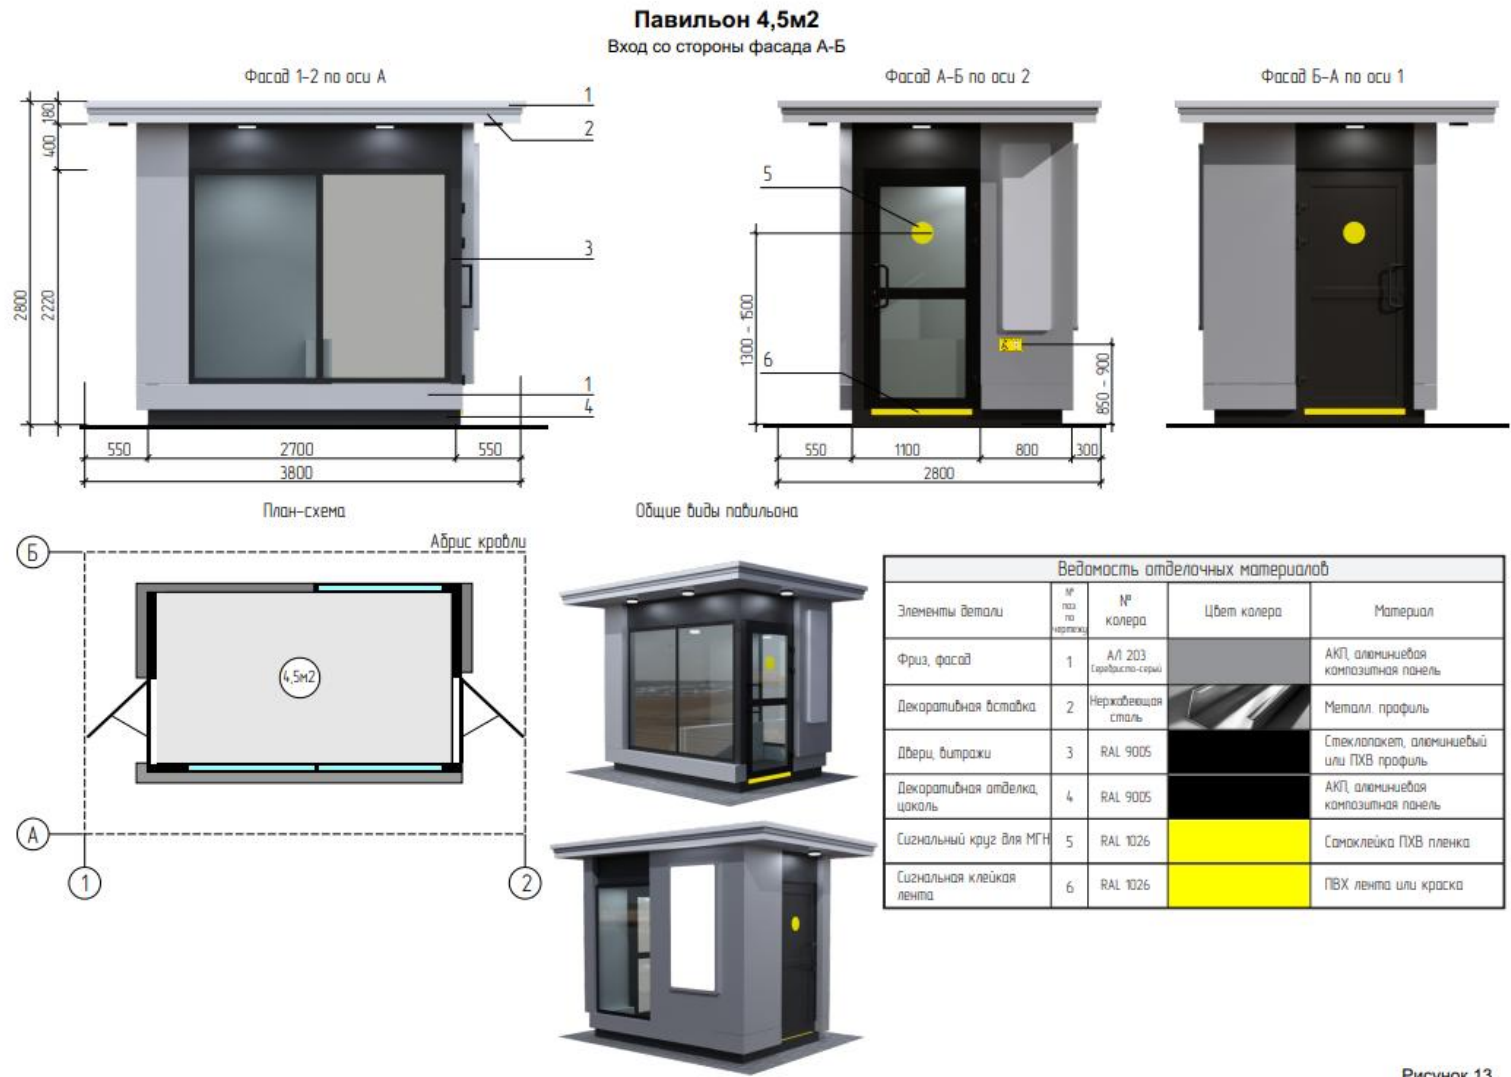


Рисунок 13

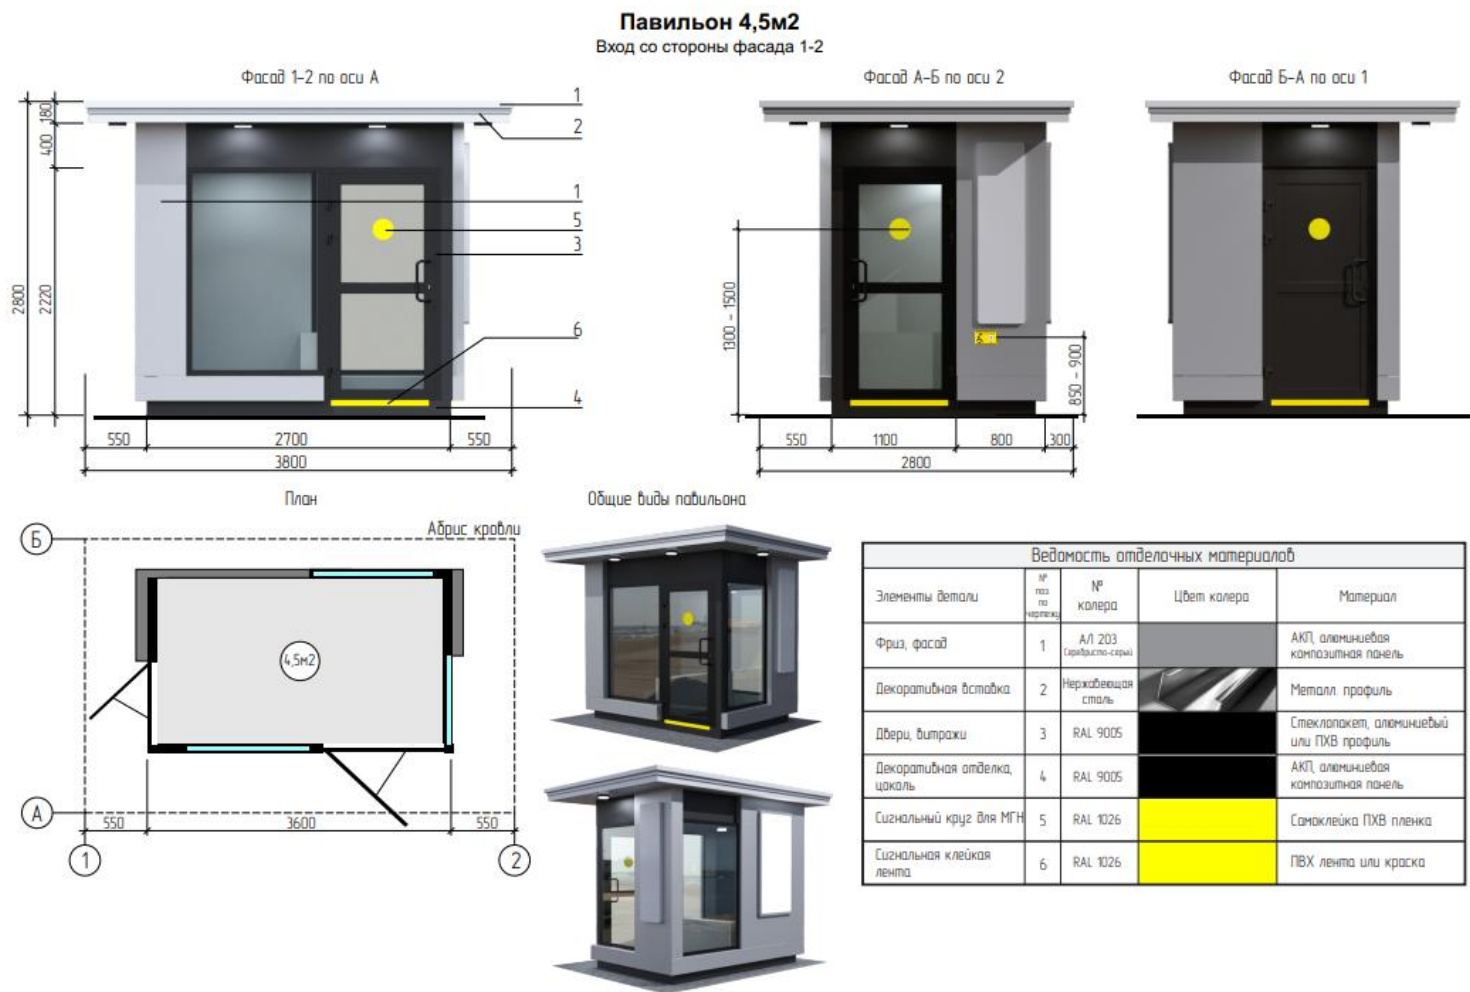


Рисунок 14

Павильон 6,0м2

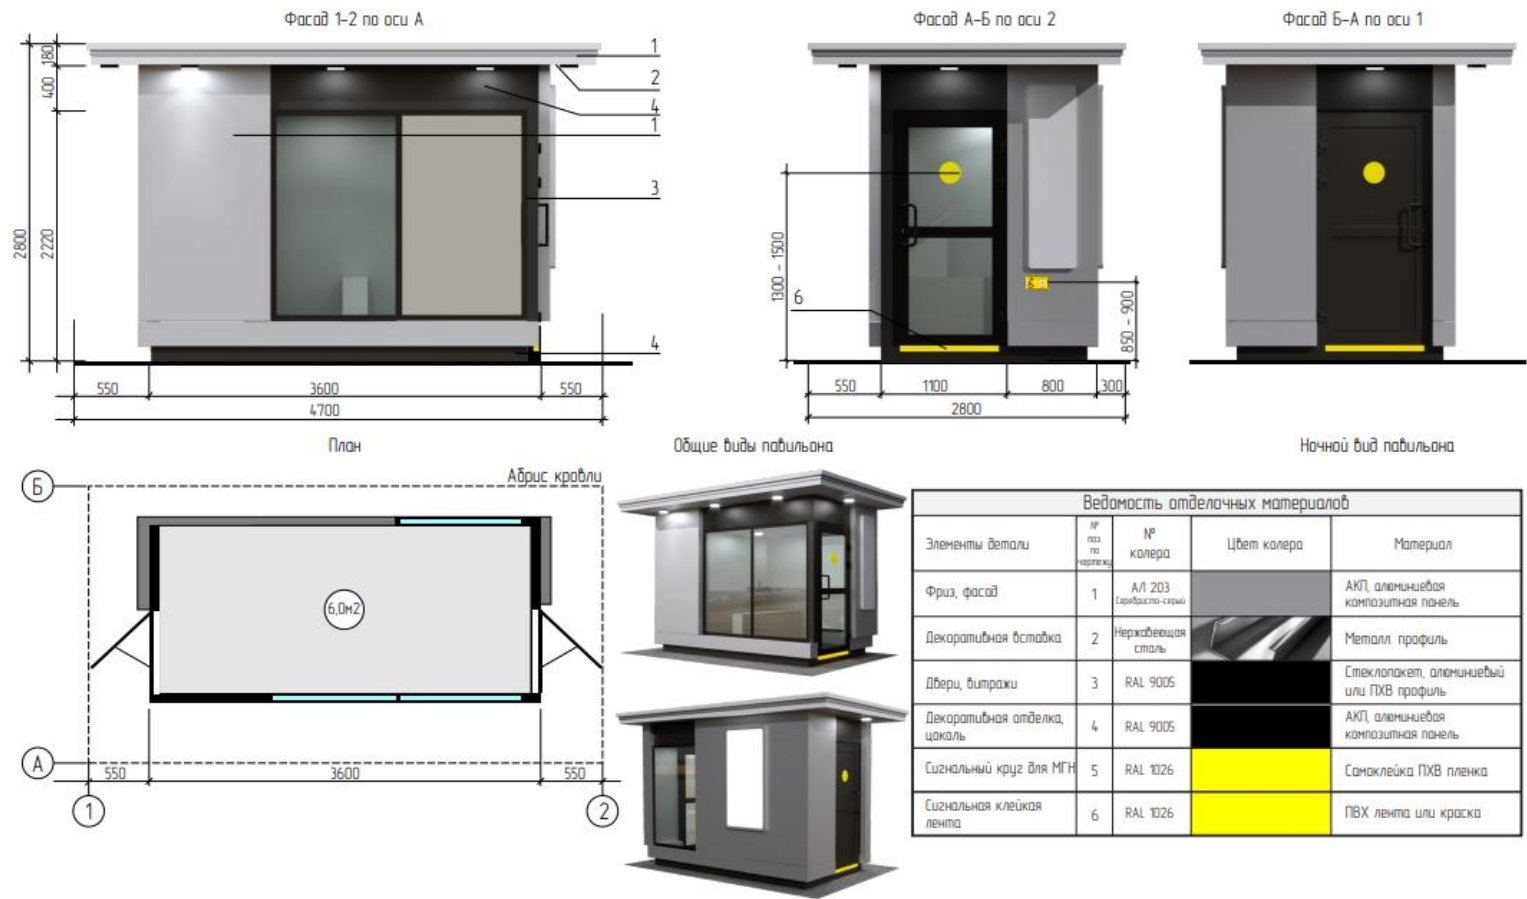


Рисунок 15

Архитектурно-художественная подсветка, праздничная иллюминация

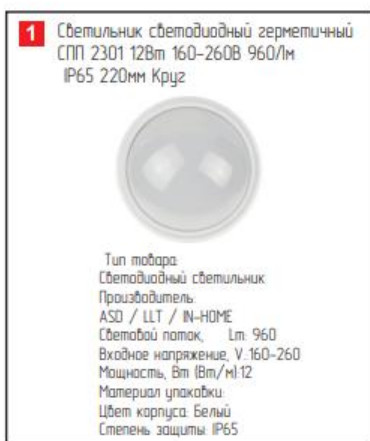


Рисунок 16

Остановочный навес

Высота остановочного навеса составляет 2,8м.
Остановочный навес оборудовать внутренним освещением.
Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные
панели - серебристо-серый, темно-серый.



Рисунок 17

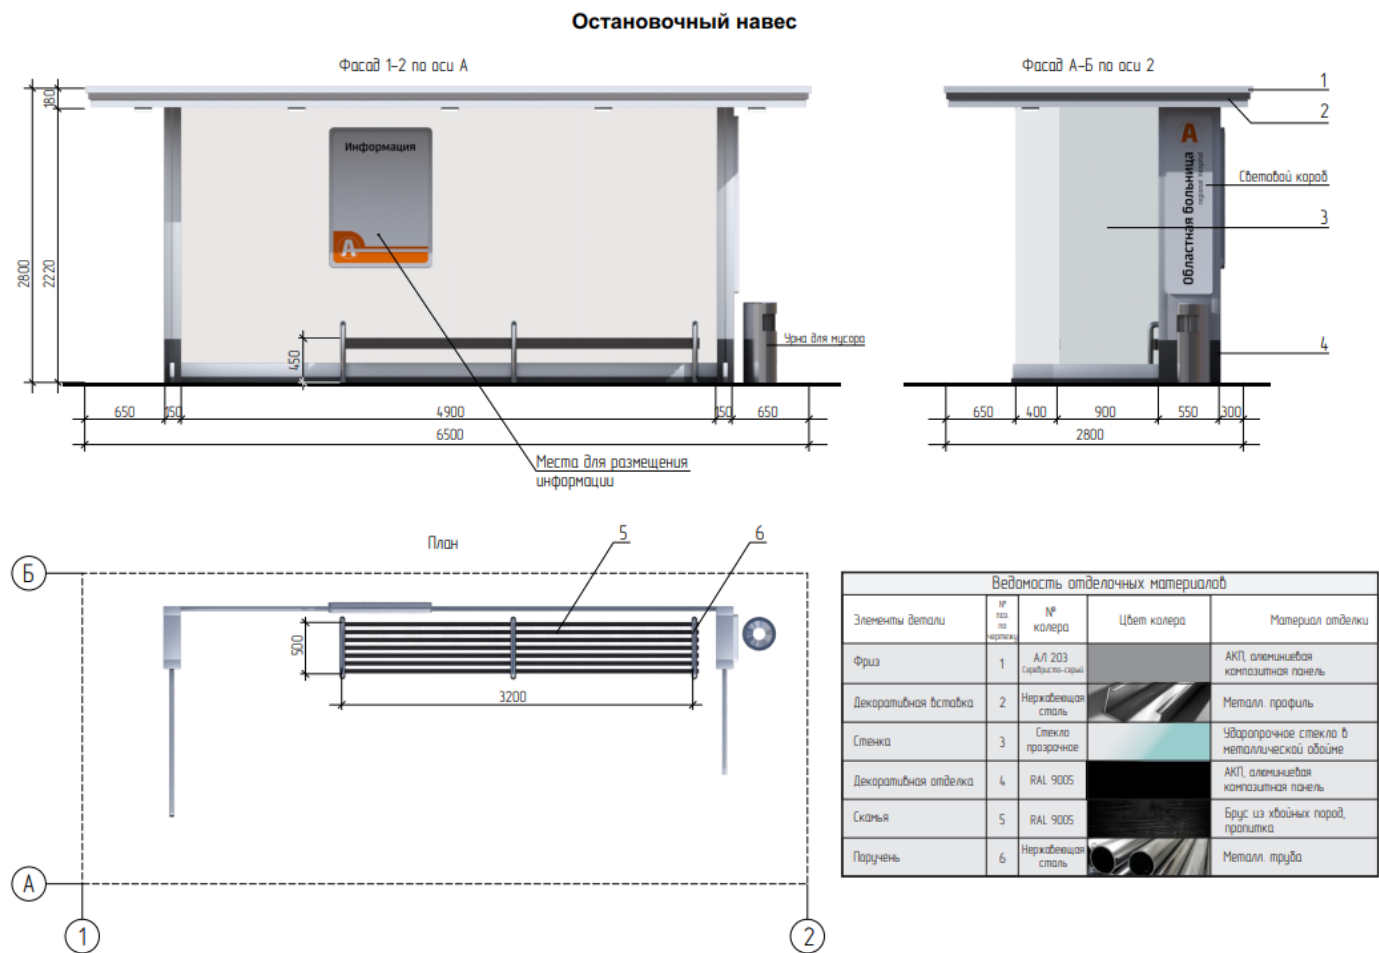


Рисунок 18

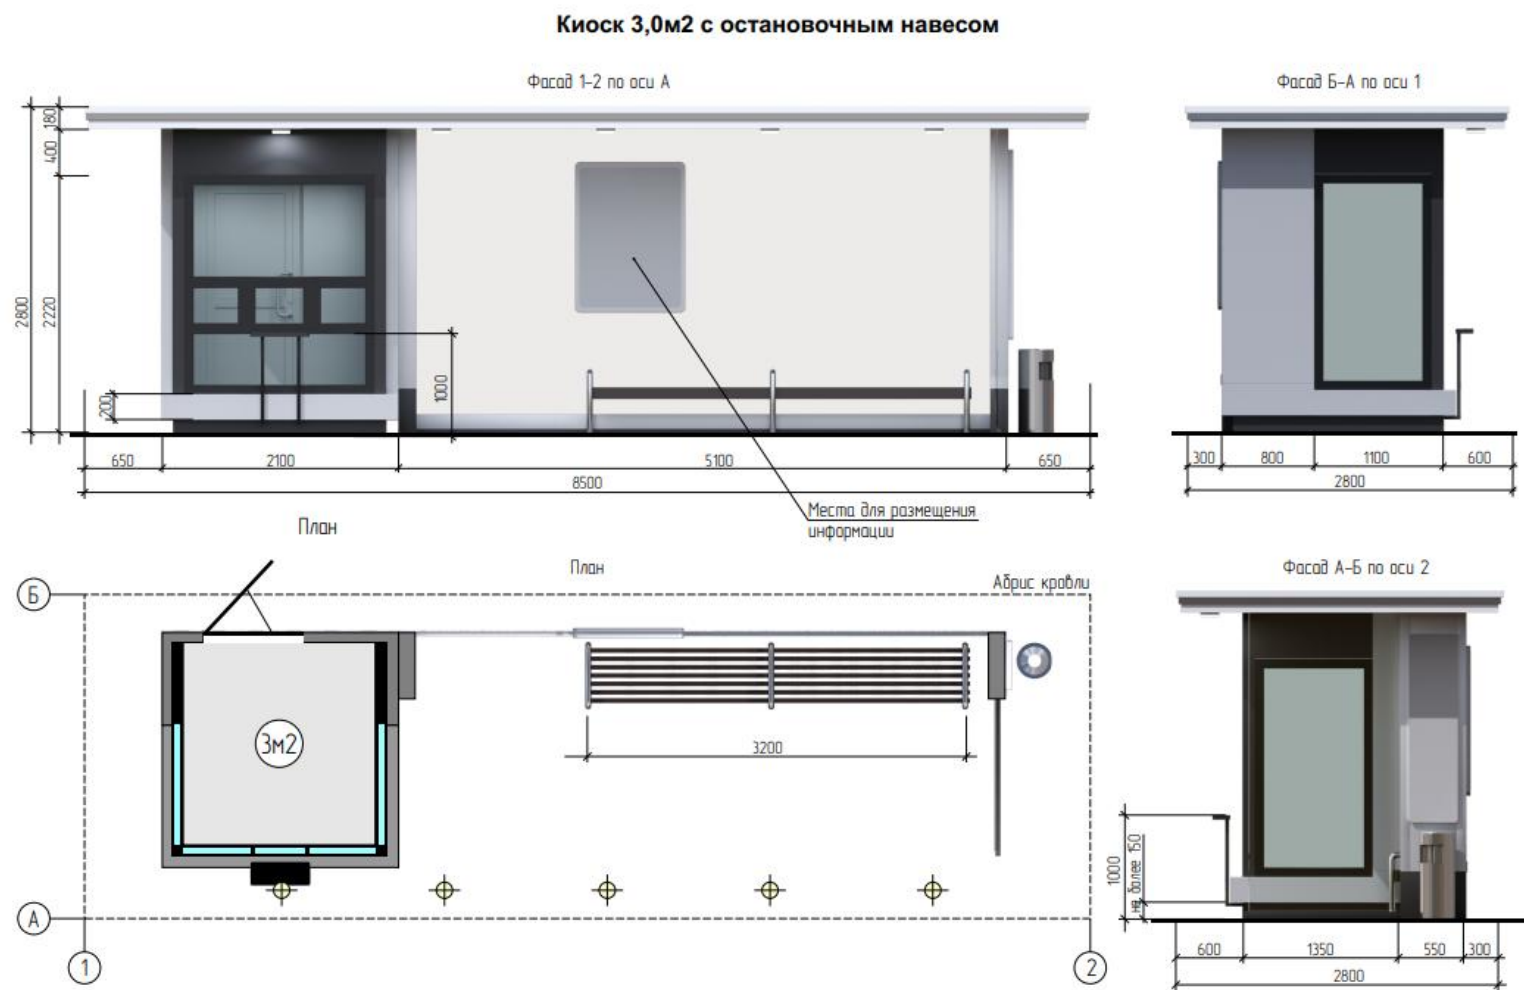


Рисунок 19

Киоск 3,0м2 с остановочным навесом



Рисунок 20

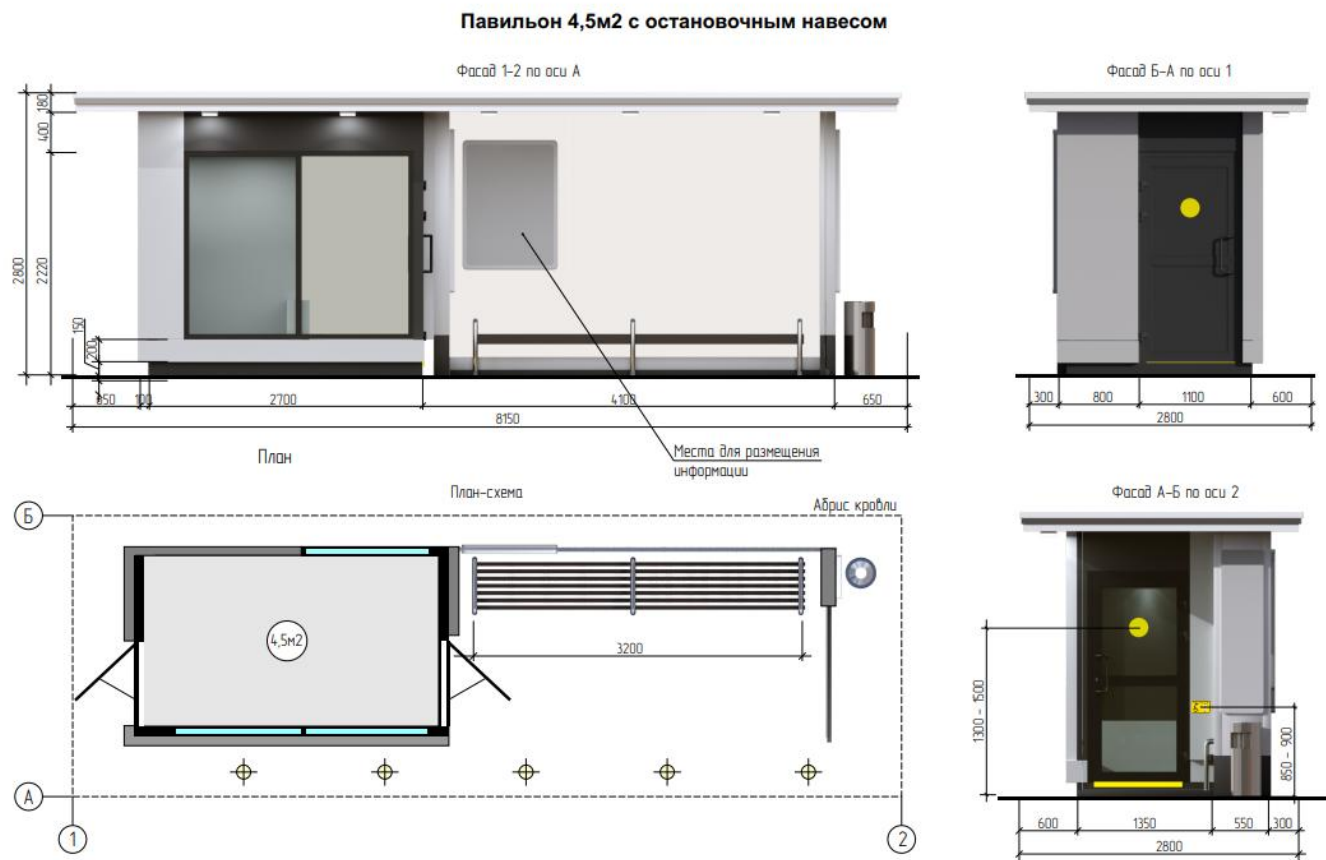


Рисунок 21

Павильон 4,5м2 с остановочным навесом

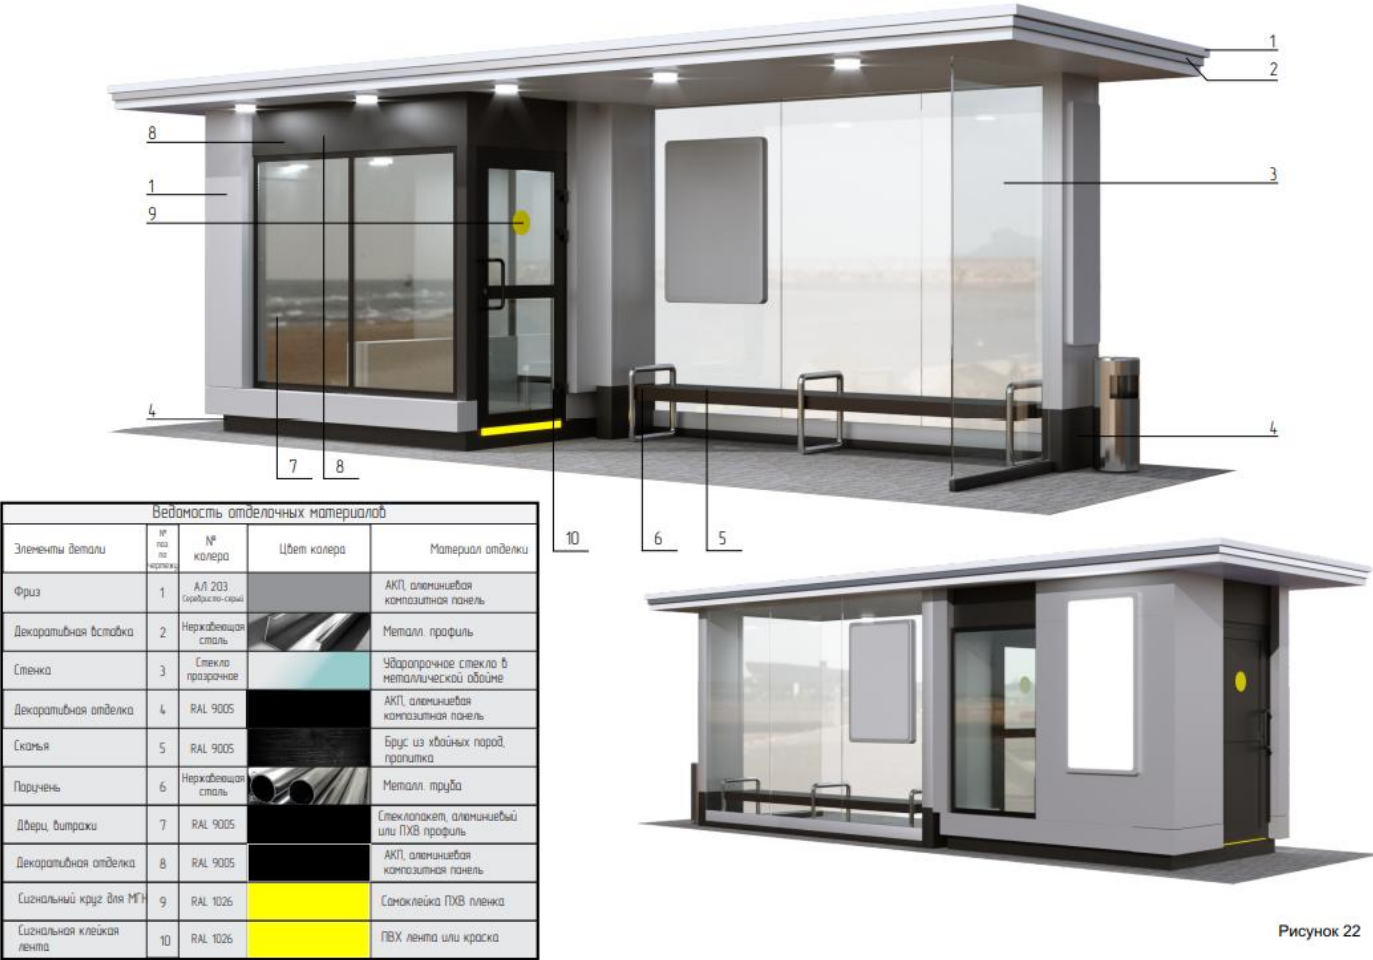



Рисунок 22

Варианты крепления световых объёмных элементов на нестационарных торговых объектах



1. Вариант

Крепление световых объёмных элементов непосредственно на АКП с помощью саморезов

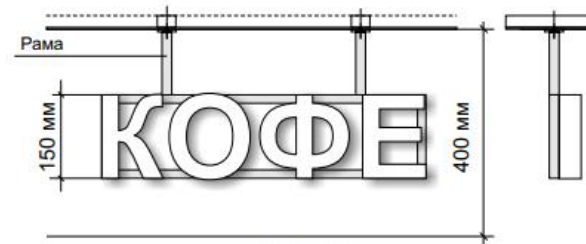

2. Вариант

Крепление световых объёмных элементов на раму из стального профиля 20х20 мм, рама крепится к подшивке козырька в усиленные элементы




Варианты мест размещения световых коробов





Рисунок 24

Елочный базар
Вариант №1

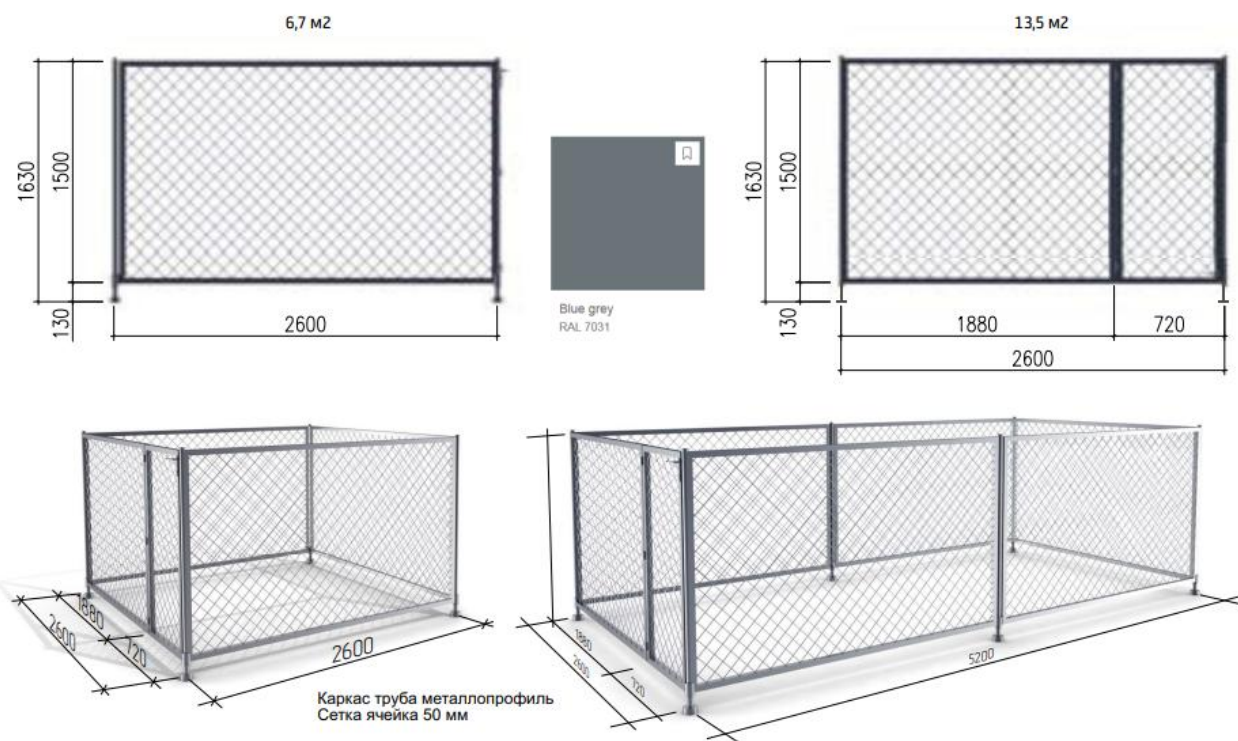

Ёлочный базар
Вариант №2

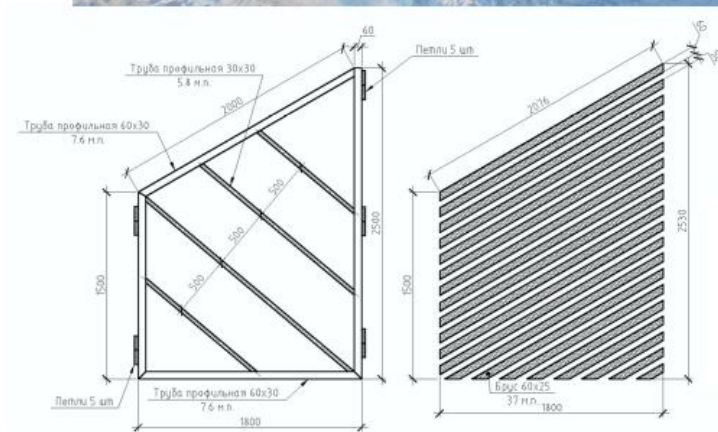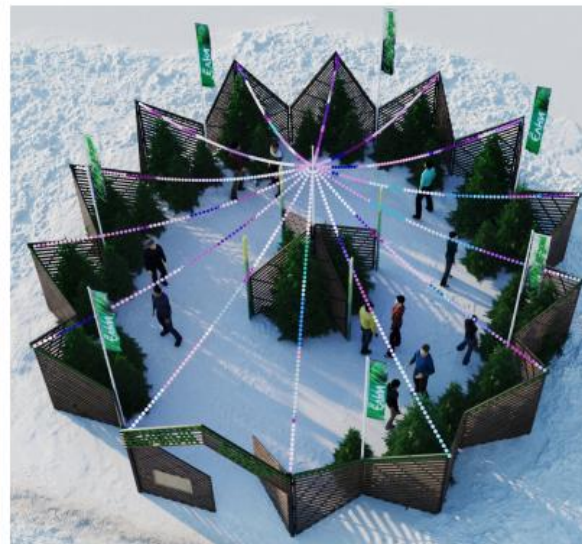

Материалы:

Каркас - труба профильная 30x60x1,5 мм

Обшивка - плаха деревянная 25x60 мм

Цвет: Фактура дерева под прозрачный лак, томировка под коричневый, зеленый, серебристый.

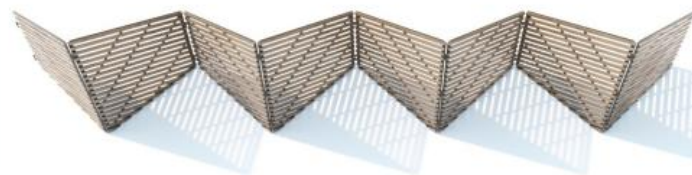


Рисунок 26

Туалет стационарного типа

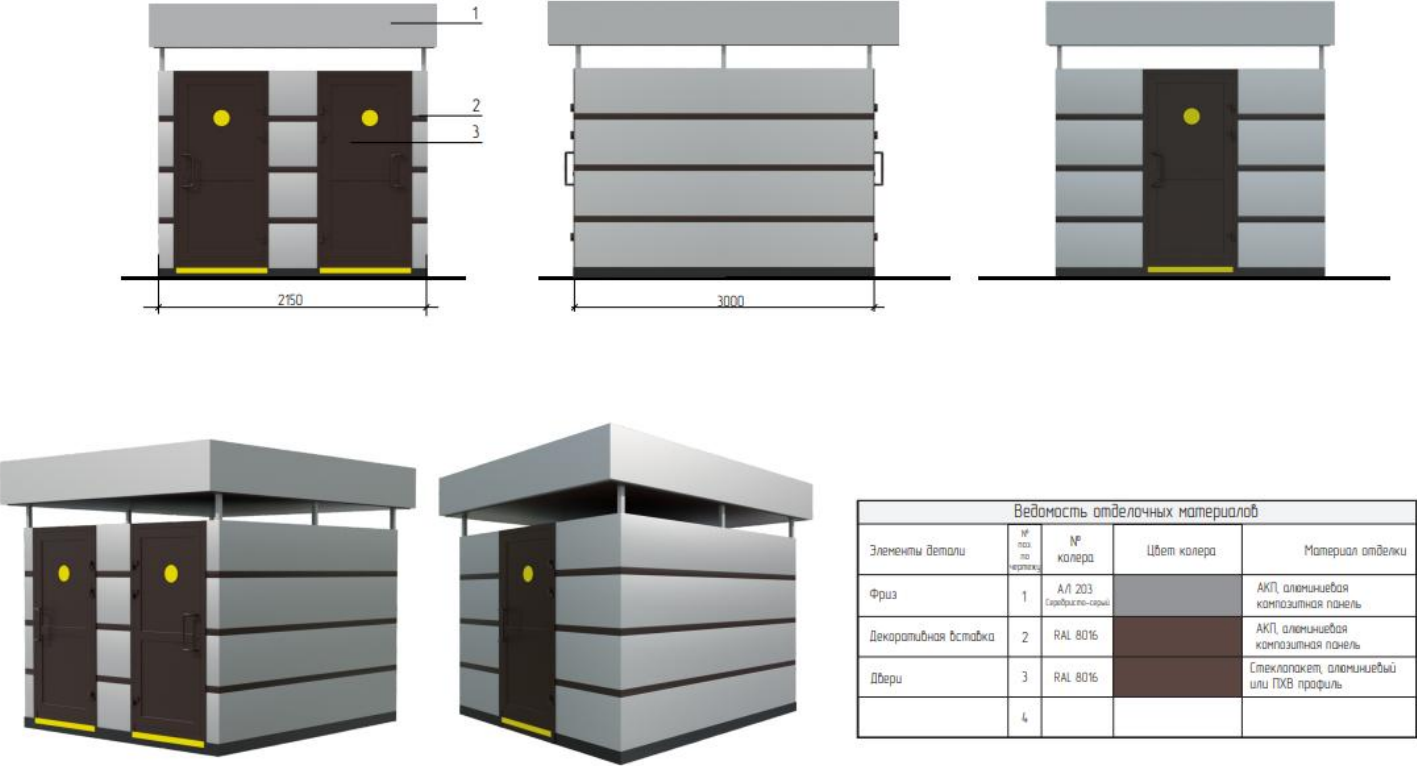


Рисунок 27

Павильон парковый (беседка)



Рисунок 28

Торговая палатка

Вариант №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота торговой палатки составляет 2,3м, размер в плане - 1,8х1,8.
 Каркас палатки изготавливается из деревянного бруса, обрабатывается биозащитным составом.
 Прилавок торговой палатки на высоте 1,0м от уровня земли.
 Кровля палатки односкатная, в сторону задней стенки.
 В палатке необходимо выполнить освещение рабочего места.



Рисунок 29

Торговая палатка
Вариант №2

