

Заключен контракт по процедуре 0324300070822000030 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"
Участник: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС" Начальная цена контракта: 591 758,40 Итоговая цена контракта: 591 758,40 Файл контракта: Контракт 22-30.rar e6e7d989cc6c4619711744678bbe78b5

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО"

Должность: Заместитель главы Мирного-начальник Управления

Город: Мирный

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

feae8f229c753eee18347588eb4b7bb82ba721502790b80ecfc4be25af4af25a

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 14.11.2022 09:18 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: МП ГО АО "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС"

Фамилия, имя, отчество: Карташкин Александр Анатольевич

Организация: МП ГО АО "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС"

Должность: Директор

Город: ГОРОД МИРНЫЙ

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

778d7c21a4bd0698f1388f385e9d898a1fb030e1c80ee5d697e0458ce4f5a6a6

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 08.11.2022 14:43 [GMT +3]

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070822000030_207863
ИКЗ 223292500527929250100100600014211244

г. Мирный, Архангельская область

«14» ноября 2022 года

Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» (Сокращенное наименование: МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства») действующее от имени городского округа Архангельской области «Мирный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия Петровича, действующего на основании распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 59л и положения о Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2017 года № 237 с одной стороны, и Муниципальное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Муниципал-сервис» (Сокращенное наименование: МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Карташкина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого электронного аукциона № 0324300070822000030 (Протокол от 3 ноября 2022 года №ИЭА1), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ на объекте: «Обустройство общественной территории по ул. Кирова в г. Мирный Архангельской области» в части текущего ремонта тротуара (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.1.1 Работы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему контракту) и Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему контракту) считать тождественными 1 (Одной) условной единице.

1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, определен в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему контракту).

1.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать следующим требованиям:

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- Правил благоустройства городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного № 430 от 07.07.2022 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Архангельской области «Мирный»»;

- отраслевого дорожного методического документа «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые письмом Росавтодора от 17.04.2004 № ОС-28/1270-ИС;

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

1.4. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1. - 1.3 настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

1.5. Работы должны осуществляться Подрядчиком в сроки, указанные в разделе 3 Контракта.

1.6. ОКПД 2 закупки 42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки.

1.7. Тип объекта закупки: Работа.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2.1.2. Подрядчик представляет Заказчику документ о приемке, сформированный в ЕИС. К документу о приемке прилагаются акты приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет (счет-фактура), выставленные Подрядчиком, Общий журнал работ (при необходимости специальные журналы (сварочных, бетонных работ)), Акты освидетельствования скрытых работ, Исполнительные схемы, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии, технические паспорта или другие документы, подтверждающие качество материалов, поставляемых при выполнении Работ (далее – Отчетные документы) и иные необходимые для приемки Работ документы не позднее 5 рабочих дней после выполнения работ. Отчетные документы направляются Заказчику посредством ЕИС (zakupki.gov.ru).

2.1.2.1. При необходимости за 15 рабочих дней до начала выполнения Работ своими силами оформить пропуск на въезд в город в соответствии с Инструкцией о порядке организации пропускного режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Мирный Архангельской области.

2.1.2.2. Провести инструктаж работникам по охране труда с оформлением соответствующих документов. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

2.1.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

2.1.4. Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту.

2.1.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам.

2.1.6. Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНИП, которые представляются Заказчику перед производством работ.

2.1.7. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2.1.8. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

2.1.9. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.

2.1.10. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.

2.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.12. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

2.1.12. Назначить и письменно сообщить Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

2.1.13. Предоставить Заказчику адрес электронной почты, по которой будет осуществляться оперативное взаимодействие Сторон.

2.1.14. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику и предоставляет фотоотчет о выполненном благоустройстве территории.

2.1.15. Формировать документы о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.

2.2.3. Привлекать к работе субподрядные организации, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные Работы.

В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) представить Заказчику:

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком (соисполнителем), заверенную Подрядчиком.

- декларацию о принадлежности субподрядчика (соисполнителя) к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати), в случае заключения договора с таким субподрядчиком (соисполнителем).

2.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести прием и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

2.3.2. Назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2.3.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

2.3.4. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНИПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

2.3.5. Провести экспертизу выполненных Работ в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль выполнения условий настоящего Контракта со стороны Подрядчика, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

2.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств в установленные сроки и по установленным формам.

2.4.3. В случаях выявления нарушения качества выполнения Работ составлять Акты выявленных нарушений при контроле выполнения Работ (далее – Акты нарушений), выдавать Предписания на устранение выявленных нарушений (далее – Предписания), устанавливать в Актах нарушений и Предписаниях срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществлять повторный контроль срока и качества Работ.

2.4.4. Требовать оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.4.5. Не принимать и не оплачивать невыполненные работы, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

2.4.6. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта.

2.4.7. Контролировать выполнение всех видов работ, являющихся предметом Контракта, в любое время суток, на любой стадии выполнении Работ, а также беспрепятственно получать информацию об этих работах в течение всего периода действия Контракта.

2.4.8. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и/или запрещении выполнения Работ при нарушении качества, в том числе применении некачественных материалов, невыполнении предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнения Работ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в срок:

начало исполнения обязательств: с 1 января 2023 года;

окончание: 1 августа 2023 года.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту и не освобождает от исполнения обязательств по возмещению убытков, а также обязательств, вытекающих из неосновательного обогащения.

3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств, вытекающих из условий настоящего Контракта, которые в силу своей природы предполагают их применение и после прекращения Контракта, либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после его прекращения.

3.5. Планируемая дата окончания действия контракта 1 сентября 2023 года.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Архангельской области «Мирный», в строгом соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

4.2. Цена Контракта устанавливается на основании результатов электронного аукциона и составляет 591 758 (Пятьсот девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 коп., без НДС.

4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. Цена Контракта с учетом понижающего коэффициента (Кп), полученного по результатам проведения электронного аукциона, определена на основании предложения победителя электронного аукциона.

Понижающий коэффициент составляет _____ и рассчитывается по формуле:

$$K_n = \frac{C_n}{C_3}$$

где:

Сп – цена Контракта в соответствии с предложением Подрядчика о цене Контракта;

Сз – начальная (максимальная) цена Контракта, определенная Заказчиком для проведения электронного аукциона по предмету Контракта.

4.5. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), Цена Контракта устанавливается в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта.

4.6. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта, подлежащая оплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4.7. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех работ, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы, связанные с выполнением Работ по Контракту.

4.8. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура, УПД), выставленные Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Отчетных документов, в том числе справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.9. Отчетные документы и исполнительная документация (исполнительная схема отремонтированных участков, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на примененные материалы, накладные) направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика.

4.10. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке.

4.11. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

4.12. Превышенные объемы Работ, выполненные Подрядчиком, но не установленные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.13. Обязательство Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком Работ возникает с 1 января 2023 года, но не ранее вступления Контракта в силу.

4.14. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.15. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

4.16. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.

4.17. До заключения контракта запланированы расходы на оплату работ по объекту по КБК 816 0503 11 1 F2 55550 244 с расходами на 2023 год в размере 591 758 (Пятьсот девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 коп. Расходы запланированы в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик представляет Заказчику документ о приемке, сформированный в ЕИС. К документу о приемке прилагаются Отчетные документы, указанные в разделе 2 пункте 2.1.2. настоящего Контракта.

5.2. Приемка выполненных Работ осуществляется в виде представления электронных документов, сформированных в единой информационной системе (далее - ЕИС) в электронной форме и подписанных электронной подписью.

Электронные документы о приемке выполненных Работ в рамках исполнения

настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями.

Передача таких документов с использованием ЕИС осуществляется лицом, уполномоченным на подписание и (или) заверение копий таких документов, при этом применение электронной подписи подтверждает соответствие электронного образа (скан-копии) документа оригиналу, составленному на бумажном носителе.

5.3. При приемке результата выполненных Работ проводится проверка соответствия выполненных Работ условиям Контракта, в том числе в части соответствия их качества и объема условиям Контракта.

5.4. Заказчик, с особенностями, установленными Законом № 44-ФЗ собственными силами проводит экспертизу результатов выполненной Работы, в части их соответствия условиям Контракта. Срок проведения экспертизы выполненных работ и оформления итогового документа по её результатам составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня назначения такой экспертизы.

5.5. Если по результатам рассмотрения Работы будут соответствовать представленным документам, приемочная комиссия Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и возвращает Подрядчику.

5.6. Если по результатам рассмотрения документов, Работы не будут соответствовать представленным документам, и/или если объем Работ, или качество не соответствуют условиям Контракта и/или не подтверждаются исполнительной документацией, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (далее – мотивированный отказ). Мотивированный отказ оформляется отдельным документом, направляемым Заказчиком Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

5.7. Мотивированный отказ, предусмотренный п. 5.6. Контракта, должен содержать требование об устранении недостатков/доработки результатов Работ и срок такого устранения/доработки.

5.8. Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, предусмотренном п. 5.6. Контракта, устранить указанные недостатки/произвести доработки за счет собственных средств и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями Отчетные документы (с учетом устраненных недостатков и выполненных доработок) и Отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.

5.9. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных Работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных с экспертизой, осуществляется Подрядчиком.

5.10. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке выполненных работ в процессе исполнения Контракта Подрядчик и Заказчик обязуются применять функциональные возможности ЕИС в сфере закупок на официальном сайте с доменным именем www.zakupki.gov.ru, по

формированию и подписанию документов о приемке работ в электронной форме, в том числе:

- оформление и обмен документами о приемке работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;
- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ, универсального передаточного документа или счета (счета-фактуры) и иную документацию, в том числе корректировочных документов к ним.

5.11. При производстве работ Подрядчик формирует и подписывает документ о приемке в ЕИС (далее - структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в ЕИС в сфере закупок с приложенными документами, требуемыми по Контракту.

5.12. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика в ЕИС. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

5.13. Обязательства Подрядчика по Контракту (этапу) будут считаться выполненными после подписания сторонами Отчетных документов по Контракту (этапу) или в случае, указанном в п. 5.11 настоящего Контракта, структурированного документа о приёмке.

5.14. В случае невозможности оформления документов о приемке выполненных работ и (или) их подписания в связи с технической недоступностью использования ЕИС (инструментов ЕИС) по причинам, не зависящим от Сторон, Стороны обязаны своевременно информировать друг друга о такой невозможности. В этом случае в период технической недоступности использования ЕИС (инструментов ЕИС) стороны производят оформление и обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

При этом такая техническая недоступность использования ЕИС по причинам, не зависящим от Сторон, должна быть подтверждена службой технической поддержки ЕИС.

5.15. Этапом исполнения обязательств по контракту является 2023 год.

6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ (ОБОРУДОВАНИЯ). ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует на протяжении гарантийного срока, соблюдение требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах (включая Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе:

6.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Качество выполнения всех работ и применяемых материалов и изделий в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объекта за свой счет.

6.1.4. Функционирование Объекта, в том числе инженерных сооружений, в пределах установленных норм, при условии правильной его эксплуатации.

6.2. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать технической документации, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным

требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.

6.3. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным настоящим Контрактом, к соответствующим элементам работ применяются сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.5. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

6.6. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

7. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными и иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, указанными в п. 1.3. Контракта и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту)

7.2. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

7.3. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика принимает от Подрядчика выполненные Работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта.

7.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Подрядчик назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и отчество своего представителя, который от имени Подрядчика самостоятельно организует выполнение Работ.

7.6. В случае привлечения Подрядчиком при исполнении Контракта субподрядной организации, последняя должна, обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

7.7. В случаях выявления нарушения качества Работ, Заказчик составляет Акт нарушений при контроле выполнении Работ, выдает Предписание. Устанавливает в Акте нарушений и Предписании срок для устранения Подрядчиком таких нарушений и осуществляет повторный контроль срока и качества Работ.

7.8. Не устранение Подрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте нарушений и Предписании, признается фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.9. Не устранение Подрядчиком дважды подряд нарушений, указанных в Акте нарушений и Предписании, признается фактом неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.10. Не предоставление Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом, а также дополнительно запрашиваемых Заказчиком является ненадлежащим исполнением Контракта.

7.11. Вся ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением или некачественным исполнением обязательств по Контракту, а также иных действий или бездействия Подрядчика лежит на Подрядчике.

7.12. Взаимодействие Сторон осуществляется письменно через почтовый адрес, адрес электронной почты, устно, путем проведения переговоров, в том числе посредством средств связи.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1 Расторжение настоящего Контракта допускается:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

8.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо отсутствие ответа в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения направляется Подрядчику автоматически с использованием ЕИС. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием ЕИС считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Подрядчик с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в ЕИС.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения направляется Заказчику автоматически с использованием ЕИС. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием ЕИС считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на 5 календарных дней.

9.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение одного календарного дня уведомляет контрагента о наступлении таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

9.4. В случае если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства невозможно выполнить даже по истечении срока, указанного в п. 9.2 настоящего раздела, Контракт может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый

день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.6. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них Контрактом обязательств.

10.7. Стороны освобождаются от уплаты штрафа и пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты указанных Работ в случае, если Работы им не оплачиваются по причине наличия обоснованных разногласий и претензий к качеству.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно извещает другую сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

10.12. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

10.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

10.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 29 587 рубля 92 копейки (5 % начальной (максимальной) цены Контракта), без НДС. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, размер обеспечения контракта составит 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 59 175 рублей 84 копейки, без НДС.

11.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде перечисления денежных средств Подрядчиком на счет Заказчика, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты Заказчика: Получатель:

ИНН 2925005279 КПП 292501001 ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» л/с 05243001130), р/с 03232643117250002400, БИК 011117401, ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ/УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, кор. счет 40102810045370000016, ОКТМО 11725000, КБК 0.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта №0324300070822000030_207863.

11.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в Контракте при отсутствии иного требования Подрядчика.

11.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

11.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации, предоставившей независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,

предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Контракта.

12. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

12.1 Гарантии Подрядчика вытекают из его обязанностей по настоящему Контракту.

12.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы начинается с момента (даты) подписания последнего документа о приемке в ЕИС и составляет 36 месяцев.

12.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных Работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки, но не может превышать 5 (Пять) рабочих дней со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков, которые необходимо устранить. Для участия в составлении акта устранения недостатков в выполненных работах, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работу, при этом Заказчик вправе взыскать все связанные с данным обстоятельством расходы с Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.

12.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а также в случае не направления своего представителя для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта(а). При установлении вины Подрядчика на него относятся все расходы по привлечению эксперта(ов).

12.5. В случае выявления и последующего устранения дефектов отдельных конструктивных элементов спортивных площадок в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть спортивных площадок продлевается на период устранения дефектов, что оформляется соответствующим актом.

12.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

12.7. Гарантийный срок на материалы и оборудование, используемое для производства работ, поддерживается Подрядчиком в течение всего срока гарантии, установленного заводом-изготовителем.

12.8. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и работу, предусмотренную техническим заданием, локальным сметным расчетом, выполненную Подрядчиком по Контракту, в том числе на используемые строительные материалы, конструкции и оборудование.

12.9. Устранение дефектов в рамках настоящего Контракта в период гарантийного срока Подрядчик осуществляет в течение 15 дней со дня получения требования Заказчика.

12.10. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в

разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу www.roseltorg.ru, имеет полную юридическую силу.

13.4. К Контракту прилагаются:

- приложение № 1 Техническое задание;
- приложение № 2 Локальный сметный расчет;
- приложение № 3 График производства работ.

13.5. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в разделе 15 настоящего Контракта.

13.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если оформлены на электронной торговой площадке по адресу www.roseltorg.ru и подписаны обеими сторонами.

13.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

13.8. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»); 164170, г. Мирный Архангельской области, ул. Ленина, д. 33; тел.5-09-00; 5-04-15; 5-08-32 ИНН 2925005279, КПП 292501001, БИК 011117401; Платательщик: ФЭУ администрации Мирного (МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» л/сч. 03243001130); расч./счет: 03231643117250002400; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК</p>	<p>Подрядчик: МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» ИНН 2925003610, КПП 292501001. Р/с 40602810504140102360. Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск. Кор./счет 30101810100000000601, БИК 041117601. Юридический адрес: 164170, Архангельская обл. г. Мирный ул. Чкалова 11. Адрес для направления корреспонденции: 164170, Архангельская обл. г. Мирный ул. Чкалова 11. ОКПО: 44406111. ОКТМО: 11725000001. тел/факс (81834) 5-42-59,</p>
---	---

<p>БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск; кор./счет: 40102810045370000016. Тел/факс: 8(81834) 5 04 18/5 09 20/5 09 00; Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru; ОГРН 1082920000074 ОКПО 83958539 ОКТМО 11725000. ИКУ: 32925005279292501001. ОКОПФ: 75404.</p> <p>Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»</p> <p>_____/В.П. Соловьев/</p>	<p>тел. бухгалтерии 5-12-09. Электронная почта: munservis@mail.ru.</p> <p>Директор МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис»</p> <p>_____/А.А. Карташкин/</p>
---	---

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту:
«Обустройство общественной территории по ул. Кирова
в г. Мирный Архангельской области», в части текущего ремонта тротуара

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:

Архангельская область, город Мирный, ул. Кирова.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

2.1 Начало выполнения работ – с 1 января 2023 года;

2.2 Окончание выполнения работ – 1 августа 2023 года.

3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства, в том числе с требованиями:

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»;

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

«Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие качество документы.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

5.1. В течении пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывают график производства работ.

5.2. Подрядчик выполняет своими силами все работы, предусмотренные ведомостью объемов работ, указанные в таблице № 1 в сроки, утвержденные графиком производства работ.

5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

5.4. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.5. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов.

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в процессе производства работ.

5.7. Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

5.8. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

5.9. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с покрытия тротуаров и предупреждение застаивания воды.

Перед началом производства работ Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с предполагаемыми уклонами покрытия.

В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет схему тротуара, выполненную по результатам геодезической съемки после завершения асфальтирования тротуара.

5.10. Подрядчик перед началом выполнения работ должен согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями.

5.11. Площадь ремонтируемых дорожек уточняется при производстве работ без увеличения цены Контракта.

5.12. При выполнении асфальтобетонного покрытия выполнить уплотнение кромок тротуара механизированным способом с двух сторон.

5.13. Подрядчик выполняет полное восстановление благоустройства территории перед сдачей Работ Заказчику.

5.14. Подрядчик по требованию Заказчика устраняет недостатки и дефекты, допущенные в процессе производства работ.

5.15. Подрядчик по окончании производства работ предоставляет полный комплект исполнительной документации Заказчику (акт сдачи-приёмки работ, общий журнал работ, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, журналы бетонных и сварочных работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы).


Таблица № 1

* - Объемы работ уточняются при производстве работ без увеличения цены Контракта.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Тротуар по ул. Кирова			
Засыпка ям			
1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм)	100 м3 грунта	0,06
Устройство покрытия тротуара			
2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	5,385
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	64,62
4	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г, Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума)	1000 м2	0,5385
Раздел 2. Восстановление тротуара (тропа из грунта) 1 м на 2 м			
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,004
6	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,004

7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	0,66
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Песок природный для строительных работ средний)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,002
9	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм, Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,02
Устройство покрытия тротуара			
10	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г, Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума)	1000 м2	0,002
Раздел 3. Восстановление тротуара 2 м на 1 м (бетон)			
11	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,02
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,008
13	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,008
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	1,32
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Песок природный для строительных работ средний)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,004
16	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм, Щебень из	100 м2 дорожек и тротуаров	0,04

	природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм)		
Устройство покрытия тротуара			
17	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г, Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума)	1000 м2	0,004
Раздел 4. Восстановление тротуара (асфальт)			
18	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2	0,22
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	2,64
20	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г, Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума)	1000 м2	0,022

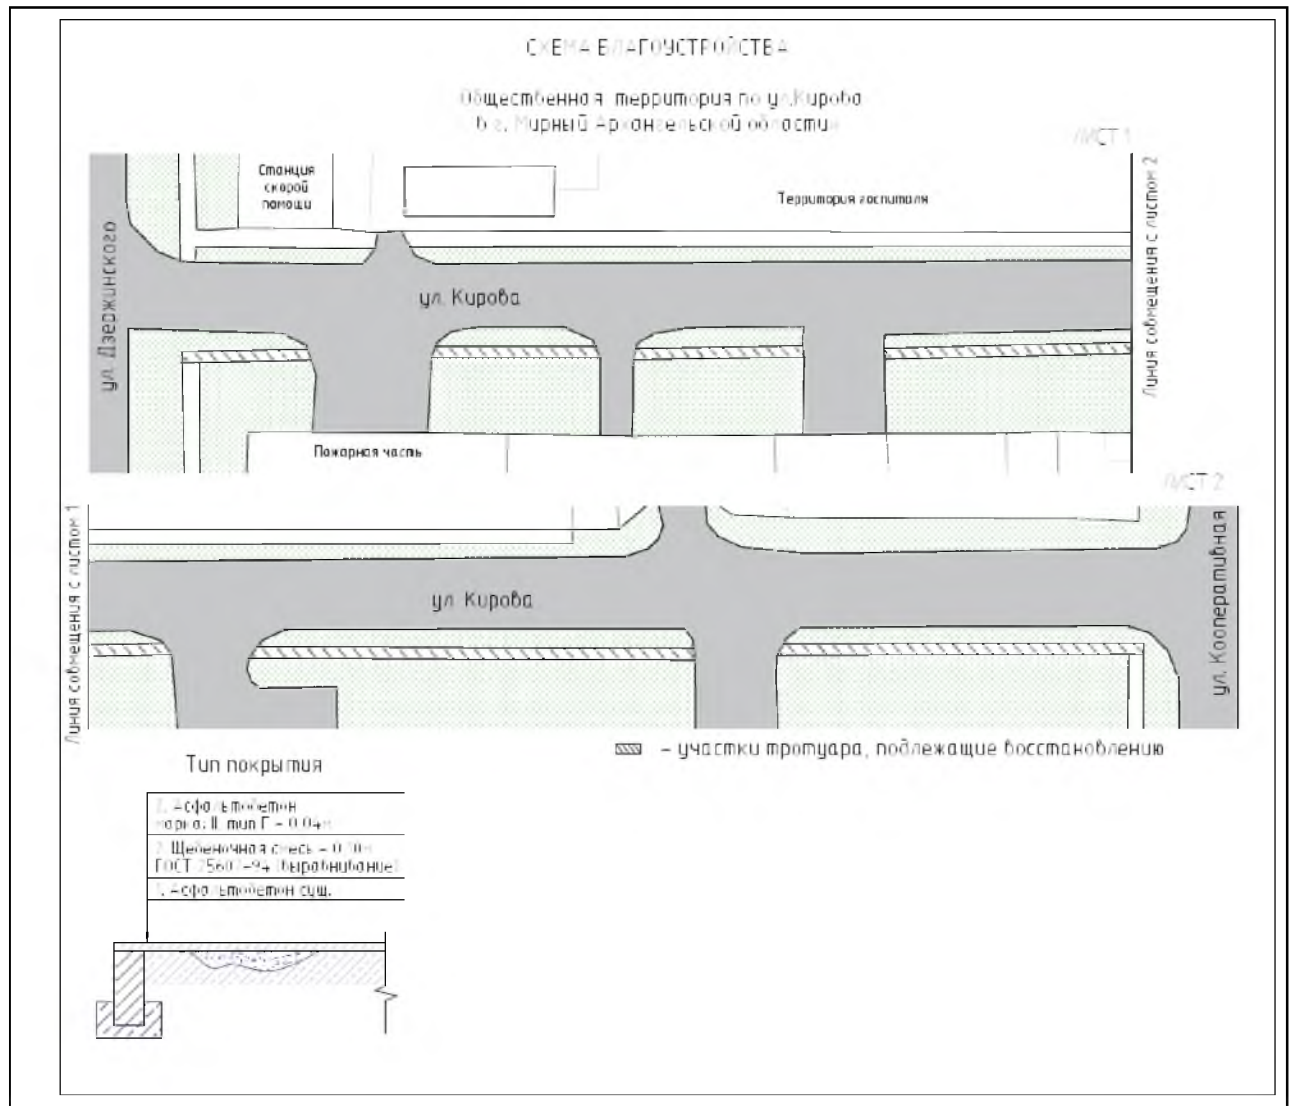

Наименование:
Муниципальное учреждение
«Управление муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного»

Наименование:
Директор МП ГО АО «Мирный»
«Муниципал-сервис»

_____/В.П. Соловьев/

_____/А.А. Карташкин/

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

"Обустройство общественной территории по ул. Кирова в г. Мирный Архангельской области "

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

на 3 квартал 2022 года

Сметная стоимость	<u>591,76</u>	<u>(66,02)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>483,46</u>	<u>(53,93)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

13,84

(0,45) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

40,49 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

25,18 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Тротуар по ул. Кирова											
Засыпка ям											
1	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=(120*0,5*0,1)/100	100 м3 грунта			0,06					
		1 ОТ					962,28		57,74	30,51	1 762,00
		ЗТ	чел.-ч	97,2		5,832					
		Итого по расценке					962,28		57,74		
		ФОТ							57,74		1 762,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			51,97		1 586,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			23,10		705,00
		Всего по позиции							132,81		4 053,00
4	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3			3,78	121,57		459,53	7,4	3 401,00
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=6*0,5*1,26									
		Всего по позиции							459,53		3 401,00
5	ТССЦ-408-0038	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм	м3			3,78	153,63		580,72	7,4	4 297,00
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=6*0,5*1,26									
		Всего по позиции							580,72		4 297,00
Устройство покрытия тротуара											
6	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2			5,385					
		Объем=(269,25*2)/100									
		1 ОТ					39,30		211,63	30,51	6 457,00
		2 ЭМ					1 614,49		8 694,03	9,02	78 420,00
		3 в т.ч. ОТм					59,81		322,08	30,51	9 827,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					12,26		66,02	7,4	489,00
		ЗТ	чел.-ч	3,49		18,79365					
		ЗТм	чел.-ч	3,64		19,6014					
		Итого по расценке					1 666,05		8 971,68		
		ФОТ							533,71		16 284,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			789,89		24 100,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			715,17		21 821,00
		Всего по позиции							10 476,74		131 287,00
36	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза Объем=538,5*0,05*2,4	1 т груза			64,62	4,19		270,76	9,02	2 442,00
		Всего по позиции							270,76		2 442,00
8	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=(269,25*2)/1000	1000 м2			0,5385					
		1 ОТ					225,19		121,26	30,51	3 700,00
		2 ЭМ					5 769,62		3 106,94	9,02	28 025,00
		3 в т.ч. ОТм					132,79		71,51	30,51	2 182,00
		4 М					3,52		1,90	7,4	14,00
Н	101-9010	Битум	т	0,65		0,350025					
П,Н	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		10,00533					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		4,29723					
		Итого по расценке					5 998,33		3 230,10		
		ФОТ							192,77		5 882,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			285,30		8 705,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			258,31		7 882,00
		Всего по позиции							3 773,71		48 326,00
9	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т			0,350025	1 772,32		620,36	7,4	4 591,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							620,36		4 591,00
10	ТССЦ-410-0008	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Автомобильные дороги) Объем=(538,5)*94,3/1000	т			50,78055	682,39		34 652,14	7,4	256 426,00
		Всего по позиции							34 652,14		256 426,00
7	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки.Тех.часть ТЕР 27 п.1.27.8 Цена=4,24*10	маш.-ч			1	42,40		42,40	9,02	382,00
		Всего по позиции							42,40		382,00
Итого по разделу 1 Тротуар по ул. Кирова :											
		Итого прямые затраты (справочно)							48 885,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							390,63		
		Эксплуатация машин							12 114,13		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							393,59		
		Материалы							36 380,67		
		Строительные работы							51 009,17		
		Строительные работы							50 738,41		
		в том числе:									
		оплата труда							390,63		
		эксплуатация машин и механизмов							11 843,37		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							393,59		
		материалы							36 380,67		
		накладные расходы							1 127,16		
		сметная прибыль							996,58		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							270,76		
		Итого ФОТ (справочно)							784,22		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 127,16		
		Итого сметная прибыль (справочно)							996,58		
		Итого по разделу 1 Тротуар по ул. Кирова							51 009,17		
Раздел 2. Восстановление тротуара (тропа из грунта) 1 м на 2 м											
18	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта				0,004				
		Объем=(1*2*0,2)/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 586,20		6,34	30,51	193,00
		ЗТ	чел.-ч	154		0,616					
		Итого по расценке					1 586,20		6,34		
		ФОТ							6,34		193,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			5,71		174,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2,54		77,00
		Всего по позиции							14,59		444,00
32	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3			0,004					
		Объем=0,4/100									
		1 ОТ					611,82		2,45	30,51	75,00
		ЗТ	чел.-ч	61,8		0,2472					
		Итого по расценке					611,82		2,45		
		ФОТ							2,45		75,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			2,21		68,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			0,98		30,00
		Всего по позиции							5,64		173,00
13	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза			0,66		4,19		2,77	9,02
		Объем=0,4*1,65									
		Всего по позиции							2,77		25,00
14	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,002					
		Объем=(1*2*0,10)/100									
		1 ОТ					166,32		0,33	30,51	10,00
		2 ЭМ					3 345,39		6,69	9,02	60,00
		3 в т.ч. ОТм					224,44		0,45	30,51	14,00
		4 М					19,15		0,04	7,4	
П,Н	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,03144					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,02776					
		Итого по расценке					3 530,86		7,06		
		ФОТ							0,78		24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			1,15		36,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,05		32,00
		Всего по позиции							9,26		138,00
15	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3			0,22	79,38		17,46	7,4	129,00
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=0,2*1,1									
		Всего по позиции							17,46		129,00
3	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			0,02					
		Объем=(1*2)/100									
		1 ОТ					292,84		5,86	30,51	179,00
		2 ЭМ					432,85		8,66	9,02	78,00
		3 в т.ч. ОТм					44,16		0,88	30,51	27,00
		4 М					2 567,03		51,34	7,4	380,00
		ЗТ	чел.-ч	26,24		0,5248					
		ЗТм	чел.-ч	3,17		0,0634					
		Итого по расценке					3 292,72		65,86		
		ФОТ							6,74		206,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			7,68		235,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5,19		159,00
		Всего по позиции							78,73		1 031,00
30	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3			-0,348	147,09		-51,19	7,4	-379,00
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Всего по позиции							-51,19		-379,00
45	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,02					
		Объем=-(1*2)/100									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					6,03	2	-0,24	30,51	-7,00
		2 ЭМ					14,47	2	-0,58	9,02	-5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,27	2	-0,05	30,51	-2,00
		4 М					220,64	2	-8,83	7,4	-65,00
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,0216					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,004					
		Итого по расценке					241,14		-9,65		
		ФОТ							-0,29		-9,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			-0,33		-10,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-0,22		-7,00
		Всего по позиции							-10,20		-94,00
2	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=-0,06	м3			0,06	147,09		8,83	7,4	65,00
		Всего по позиции							8,83		65,00
31	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=(1*2*0,1)*1,26	м3			0,252	121,57		30,64	7,4	227,00
		Всего по позиции							30,64		227,00
Устройство покрытия тротуара											
20	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=(1*2)/1000	1000 м2			0,002					
		1 ОТ					225,19		0,45	30,51	14,00
		2 ЭМ					5 769,62		11,54	9,02	104,00
		3 в т.ч. ОТм					132,79		0,27	30,51	8,00
		4 М					3,52		0,01	7,4	
Н	101-9010	Битум	т	0,65		0,0013					
П,Н	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		0,03716					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,01596					
		Итого по расценке					5 998,33		12,00		
		ФОТ							0,72		22,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			1,07		33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,96		29,00
		Всего по позиции							14,03		180,00
21	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т			0,0013	1 772,32		2,30	7,4	17,00
		Всего по позиции							2,30		17,00
22	ТССЦ-410-0008	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Автомобильные дороги) Объем=(2)*94,3/1000	т			0,1886	682,39		128,70	7,4	952,00
		Всего по позиции							128,70		952,00
38	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки.Тех.часть ТЕР 27 п.1.27.8 Цена=4,24*10	маш.-ч			1	42,40		42,40	9,02	382,00
		Всего по позиции							42,40		382,00
		Итого по разделу 2 Восстановление тротуара (тропа из грунта) 1 м на 2 м :									
		Итого прямые затраты (справочно)							265,97		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15,19		
		Эксплуатация машин							71,48		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,55		
		Материалы							179,30		
		Строительные работы							293,96		
		в том числе:									
		оплата труда							15,19		
		эксплуатация машин и механизмов							71,48		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,55		
		материалы							179,30		
		накладные расходы							17,49		
		сметная прибыль							10,50		
		Итого ФОТ (справочно)							16,74		
		Итого накладные расходы (справочно)							17,49		
		Итого сметная прибыль (справочно)							10,50		
		Итого по разделу 2 Восстановление тротуара (тропа из грунта) 1 м на 2 м							293,96		

Раздел 3. Восстановление тротуара 2 м на 1 м (бетон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель	100 м2 основания			0,02					
		Объем=(2*1)/100									
		1 ОТ					187,92		3,76	30,51	115,00
		ЗТ	чел.-ч	18,68		0,3736					
		Итого по расценке					187,92		3,76		
		ФОТ							3,76		115,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			3,87		118,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2,03		62,00
		Всего по позиции							9,66		295,00
12	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			0,008					
		Объем=(2*2*0,2)/100									
		1 ОТ					1 586,20		12,69	30,51	387,00
		ЗТ	чел.-ч	154		1,232					
		Итого по расценке					1 586,20		12,69		
		ФОТ							12,69		387,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			11,42		348,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			5,08		155,00
		Всего по позиции							29,19		890,00
11	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3			0,008					
		Объем=0,8/100									
		1 ОТ					611,82		4,89	30,51	149,00
		ЗТ	чел.-ч	61,8		0,4944					
		Итого по расценке					611,82		4,89		
		ФОТ							4,89		149,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			4,40		134,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			1,96		60,00
		Всего по позиции							11,25		343,00
26	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза			1,32	4,19		5,53	9,02	50,00
		Объем=0,8*1,65									
		Всего по позиции							5,53		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,004					
		Объем=(2*2*0,10)/100									
		1 ОТ					166,32		0,67	30,51	20,00
		2 ЭМ					3 345,39		13,38	9,02	121,00
		3 в т.ч. ОТм					224,44		0,90	30,51	27,00
		4 М					19,15		0,08	7,4	1,00
П,Н	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72		0,06288					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,05552					
		Итого по расценке					3 530,86		14,13		
		ФОТ							1,57		47,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2,32		70,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2,10		63,00
		Всего по позиции							18,55		275,00
28	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3			0,44	79,38		34,93	7,4	258,00
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
		Объем=0,4*1,1									
		Всего по позиции							34,93		258,00
16	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			0,04					
		Объем=(2*2)/100									
		1 ОТ					292,84		11,71	30,51	357,00
		2 ЭМ					432,85		17,31	9,02	156,00
		3 в т.ч. ОТм					44,16		1,77	30,51	54,00
		4 М					2 567,03		102,68	7,4	760,00
		ЗТ	чел.-ч	26,24		1,0496					
		ЗТм	чел.-ч	3,17		0,1268					
		Итого по расценке					3 292,72		131,70		
		ФОТ							13,48		411,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			15,37		469,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			10,38		316,00
		Всего по позиции							157,45		2 058,00
25	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			-0,696	147,09		-102,37	7,4	-758,00
		Всего по позиции							-102,37		-758,00
17	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,04					
		Объем=-(2*2)/100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					6,03	2	-0,48	30,51	-15,00
		2 ЭМ					14,47	2	-1,16	9,02	-10,00
		3 в т.ч. ОТм					1,27	2	-0,10	30,51	-3,00
		4 М					220,64	2	-17,65	7,4	-131,00
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,0432					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,008					
		Итого по расценке					241,14		-19,29		
		ФОТ							-0,58		-18,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			-0,66		-21,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-0,45		-14,00
		Всего по позиции							-20,40		-191,00
23	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			0,12	147,09		17,65	7,4	131,00
		Объем=-0,12									
		Всего по позиции							17,65		131,00
29	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			0,504	121,57		61,27	7,4	453,00
		Объем=(2*2*0,1)*1,26									
		Всего по позиции							61,27		453,00
Устройство покрытия тротуара											
33	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			0,004					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(2*2)/1000									
		1 ОТ					225,19		0,90	30,51	27,00
		2 ЭМ					5 769,62		23,08	9,02	208,00
		3 в т.ч. ОТм					132,79		0,53	30,51	16,00
		4 М					3,52		0,01	7,4	
Н	101-9010	Битум	т	0,65		0,0026					
П,Н	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		0,07432					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,03192					
		Итого по расценке					5 998,33		23,99		
		ФОТ							1,43		43,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2,12		64,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,92		58,00
		Всего по позиции							28,03		357,00
34	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т			0,0026	1 772,32		4,61	7,4	34,00
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							4,61		34,00
35	ТССЦ-410-0008	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Автомобильные дороги) Объем=(4)*94,3/1000	т			0,3772	682,39		257,40	7,4	1 905,00
		Всего по позиции							257,40		1 905,00
42	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки.Тех.часть ТЕР 27 п.1.27.8 Цена=4,24*10	маш.-ч			1	42,40		42,40	9,02	382,00
		Всего по позиции							42,40		382,00
		Итого по разделу 3 Восстановление тротуара 2 м на 1 м (бетон) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							493,29		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							34,14		
		Эксплуатация машин							100,54		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							358,61		
		Строительные работы							555,15		
		в том числе:									
		оплата труда							34,14		
		эксплуатация машин и механизмов							100,54		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,10		
		материалы							358,61		
		накладные расходы							38,84		
		сметная прибыль							23,02		
		Итого ФОТ (справочно)							37,24		
		Итого накладные расходы (справочно)							38,84		
		Итого сметная прибыль (справочно)							23,02		
		Итого по разделу 3 Восстановление тротуара 2 м на 1 м (бетон)							555,15		
Раздел 4. Восстановление тротуара (асфальт)											
37	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2			0,22					
		Объем=(11*2)/100									
		1 ОТ					39,30		8,65	30,51	264,00
		2 ЭМ					1 614,49		355,19	9,02	3 204,00
		3 в т.ч. ОТм					59,81		13,16	30,51	402,00
		4 М					12,26		2,70	7,4	20,00
		ЗТ	чел.-ч	3,49		0,7678					
		ЗТм	чел.-ч	3,64		0,8008					
		Итого по расценке					1 666,05		366,54		
		ФОТ							21,81		666,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			32,28		986,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			29,23		892,00
		Всего по позиции							428,05		5 366,00
19	ТССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза			2,64		4,19	11,06	9,02	100,00
		Объем=22*0,05*2,4									
		Всего по позиции							11,06		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=(11*2)/1000	1000 м2			0,022					
		1 ОТ					225,19		4,95	30,51	151,00
		2 ЭМ					5 769,62		126,93	9,02	1 145,00
		3 в т.ч. ОТм					132,79		2,92	30,51	89,00
		4 М					3,52		0,08	7,4	1,00
Н	101-9010	Битум	т	0,65		0,0143					
П,Н	410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		0,40876					
		ЗТм	чел.-ч	7,98		0,17556					
		Итого по расценке					5 998,33		131,96		
		ФОТ							7,87		240,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			11,65		355,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			10,55		322,00
		Всего по позиции							154,16		1 974,00
40	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т			0,0143	1 772,32		25,34	7,4	188,00
		Всего по позиции							25,34		188,00
41	ТССЦ-410-0008	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Автомобильные дороги) Объем=(22)*94,3/1000	т			2,0746	682,39		1 415,69	7,4	10 476,00
		Всего по позиции							1 415,69		10 476,00
43	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы: 3500 л - Доставка к месту работ битума добавлять стоимость эксплуатации автогудронатора вместимостью 3500 л (код 120101) – 4,24 руб. на каждый километр доставки. Тех. часть ТЕР 27 п.1.27.8 Цена=4,24*10	маш.-ч			1	42,40		42,40	9,02	382,00
		Всего по позиции							42,40		382,00
		Итого по разделу 4 Восстановление тротуара (асфальт) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 992,99		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							13,60		
		Эксплуатация машин							535,58		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							16,08		
		Материалы							1 443,81		
		Строительные работы							2 076,70		
		в том числе:									
		оплата труда							13,60		
		эксплуатация машин и механизмов							535,58		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,08		
		материалы							1 443,81		
		накладные расходы							43,93		
		сметная прибыль							39,78		
		Итого ФОТ (справочно)							29,68		
		Итого накладные расходы (справочно)							43,93		
		Итого сметная прибыль (справочно)							39,78		
		Итого по разделу 4 Восстановление тротуара (асфальт)							2 076,70		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							51 637,68		413 371,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							453,56		13 838,00
		Эксплуатация машин							12 821,73		115 651,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							414,32		12 641,00
		Материалы							38 362,39		283 882,00
		Строительные работы							53 934,98		483 463,00
		Строительные работы							53 664,22		481 021,00
		в том числе:									
		оплата труда							453,56		13 838,00
		эксплуатация машин и механизмов							12 550,97		113 209,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							414,32		12 641,00
		материалы							38 362,39		283 882,00
		накладные расходы							1 227,42		37 450,00
		сметная прибыль							1 069,88		32 642,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							270,76		2 442,00
		Итого ФОТ (справочно)							867,88		26 479,00
		Итого накладные расходы (справочно)							1 227,42		37 450,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 069,88		32 642,00
		Непредвиденные затраты 2%							1 078,70		9 669,00
		Итого с непредвиденными							55 013,68		493 132,00
		Выравнивающий коэффициент перехода от ОСН к УСН							11 002,74		98 626,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по смете									66 016,42		591 758,40

Заказчик: Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» В.П. Соловьев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: Директор МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-сервис» А.А. Карташкин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]